

仕様	入力電圧	出力電圧	最大許容出力電流	ヒューズ (DC12V側)	使用温度範囲 (車内温度)	最大消費電流
ソケット側	DC12V	約DC12V	2口合計最大7A (USBを含む)	10A(交換可)	0°C +40°C	2口合計最大7A (USBを含む)
PORT1側USB		約DC5V	2口合計最大3.6A	5A(交換不可)		
PORT2側USB						

*仕様に記載されている電圧・電流は接続機器の種類や状況により異なります。(常に最大値で作動しているわけではありません。)

特長

- ノア・ヴォクシー・エスクァイア(ZWR/ZRR80系(2014年11月現在))右ハンドル車専用のセンターロアボックス増設ソケットです。※システムコンソール等のオプション装着車へは取り付けできません。
- 専用設計で、内装にピッタリ取り付けができます。
- 給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話の充電が可能です。
- ※別途純正のUSB変換コードが必要です。
- 2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
- ソケットリングとUSBポートがブルーに光ります。
- アクセサリーソケットにカーブラグ部を差し込むだけ。両面テープで簡単装着。
- 落ちていた雰囲気の黒ジジボ脱です。

警告 この警告文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。


●本製品はDC12V車専用です。DC24V車等指定の電圧以外での使用は絶対におやめください。●本製品ではシガライターは使用できません。発熱し、非常に危険です。●使用される電源等の最大電流値(アンペア数)を確認し、本製品の最大許容出力電流(上記本製品仕様欄に記載)を超えないことを確認してください。万一、最大許容出力電流を超えて使用すると、発熱・発火等の原因となり大変危険です。

注意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品はノア・ヴォクシー・エスクァイア(ZWR/ZRR80系(2014年11月現在))専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●本製品寸法はパッケージ側面を確認してください。●本製品は車内専用です。車外へ取り付けできません。(防水仕様ではありません)。●運転操作や視界の妨げになる場所、突起物で危険の生じる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動・効果の妨げになる場所への本製品の取り付けやコードの取り回しはおやめください。●本製品装着後は、センターロアボックスが使用できません。●本製品に横掛ける重量負荷がかかる電装品等は絶対に差し込まないでください。発熱・故障の原因となります。●本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●降車変化によりセンターロアボックスに劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲との色の差が生じる場合があります。●本製品取り付けの際、内装にさり傷等が付く場合があります。●取付面を傷める場合があります。●使用状況や車両変化により、本体本色・変色・劣化等が発生する場合があります。●本製品使用時に発する接続機器・車両の破損等について、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品取扱い又は使用時に生じた事故や、本製品や電装品等の落下による破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品には銅利部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。【各ランプ部について】●ON/OFFスイッチはありません。●アクセサリーソケットに通電している時は、常に点灯しています。●LEDの交換はできません。●LEDの明るさ・色目には多少バラツキがあります。

USB充電について この文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。


●USBポートは、給電・充電専用です。●本製品はすべての接続機器に適合するものではありません。接続機器によっては充電できない場合があります。事前に接続機器の取扱説明書にある接続に関する事項を確認してください。●接続機器の機種・接続するUSBコードにより、充電できない場合があります。詳しい機種の適合は上記QRコードやアリスから確認してください。●本製品に次の方の接続しないでください。(USBメモリ・USBドライブ・パソコン・医療機器・ホットサstile加熱機器) ●充電する際に必要なUSB変換コードは同梱されていません。接続機器に対応したUSB変換コードが必要です。(要別途購入) ●本製品の連続使用は2時間までにしてください。充電される接続機器のバッテリー寿命の低下につながるおそれがあります。また、コードの抜き差しによる接続機器の破損等の原因となります。●本製品には保護回路が内蔵されています。過剰使用時間や長時間充電により、充電が止まらない場合があります。そのような場合は、一旦接続機器を取りはずす時間をあけて使用してください。●機種によっては充電できないからとの機種が使用できない場合があります。●本製品で充電できる電池はリチウムイオン電池のみです。ニッケル水素・ニカド電池を使用している製品は充電できません。●機種によっては充電時間が長い機種もあります。●本製品を接続した状態で、非接触IC機能を使用しないでください。非接触IC機能を使用しないでください。●接続機器の充電ができないことがあります。その場合、IC内のデータやチャージマネーの保全・サービスの回復作業等へ向かってください。当社では一切の責任を負いかねません。この作業はお客様個人で行なえません。非接触IC機能を使用される場合は、事前に十分充電しておいてください。また、本製品を接続したままこれらの機能の使用はおやめください。●USBポートのユーズ(内蔵)は5Aです。ユーズが切れる場合はUSBポートは使用できません。なお、ヒューズは交換できません。このヒューズが切れた場合は、新しい商品をお買い求めください。●走行中、運転者等が接続機器を操作することは法律で禁止されていますので、絶対におやめください。●本製品および接続機器の操作を行なう際は、必ず安全な場所に停車してから行なってください。●心臓ベースメーカーや医療機器等を使用している近くでは、本製品を使用しないでください。本製品使用により動作に影響を与えるおそれがあります。●本製品使用により車載機器に電波障害やノイズが発生したりする場合があります。

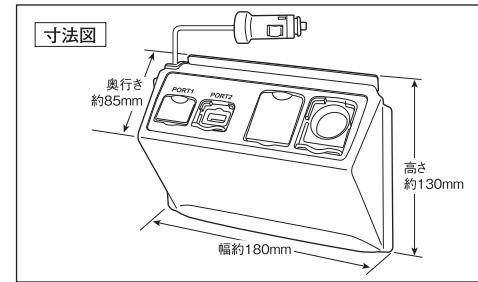

取付方法

詳しい取付方法は、付属の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本製品をセンターロアボックスにあてがい、取付場所を確認します。取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。
- 2 本製品裏側にある両面テープ剥離紙(4箇所)をはがし(図1)、一度でしっかりと貼り付けます。(図2)
- 3 車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、アクセサリーソケット内をよく掃除し、カーブラグ部をアクセサリーソケットの奥までしっかりと差し込み(図3)、車のエンジンをかけてください。

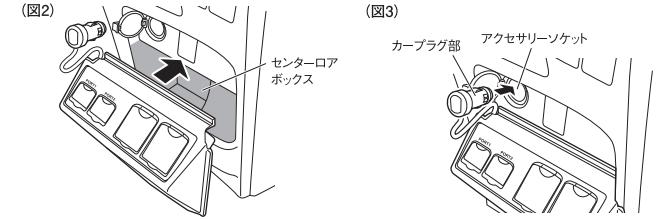

USBポート充電適合機種

2014年11月現在

純正コードを使用して充電してください。※1

PORT1側

- iPhone・iPad・iPodシリーズ ※5
- ANDROIDスマートフォン ※2 ※3
- 携帯電話 ※2 ※3

PORT2側

- ANDROIDスマートフォン ※2 ※3
- iPhone・iPad・iPodシリーズ ※4 ※5
- 携帯電話 ※2 ※3

適合機種の詳細はQRコードにて



※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。
QRコードで読み取れない方は下記のアドレスを参照してください。
<http://www.yacj.co.jp/tekigou/index.html>