

⚠ ご使用前にすべての説明文をよくお読みください。また、いつでも見ることができるように入庫してください。

仕様	入力電圧	出力電圧	最大許容出力電流	ヒューズ (DC12V側)	使用温度範囲 (車内温度)	消費電流
ソケット側	DC12V	約DC12V	2口合計・最大7A (USBを含む)	10A (交換可)	0℃ +40℃	合計最大7A (USBを含む)
USBポート	AP側 AN側	約DC5V	2口合計 最大4.8A	3A (交換不可)		合計 最大2.4A

※仕様に記載されている電圧・電流は接続機器の種類や状況により異なります。(常に最大値で動作しているわけではありません。)

特長

- プリウス(ZVW50系(2016年3月現在))の右ハンドル車専用のフロントコンソールトレイに取り付ける増設ソケットです。*Eグレードへは取り付けできません。
- 専用設計で、内装にピッタリ取り付けができます。
- ブルーイルミネーション付きで純正のカップホルダー一周を照らします。
- 絶電専用USBポートを使用し、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話の充電が可能です。*別途純正のUSB変換コードが必要です。
- 2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
- ソケットとUSBポートには通電モニターランプ(ブルーLED)が付いています。
- アクセサリソケットにカープラグ部を差し込むだけ。両面テープで簡単装着。

購入前にご確認ください。



●本製品はプリウス(ZVW50系(2016年3月現在))の右ハンドル車専用です。*調査日以降のマイナーチェンジには適合しない場合があります。●Eグレードのコンソールボックスには対応していません。●純正オプションのセンターコンソールトレイ(ブラック)にも対応しています。*純正以外のセンターコンソールパネルやトレイ等には対応していません。●販売店装着オプションのアームレスト(スライドタイプ)装着車は接続してはいる電装品に干渉する場合があります。●販売店装着オプションのiPod対応USB/VTRアダプターとUSB/HDMI入力端子装着車には装着できませんが全面をカバーしてしまっても、それぞれ機能は使用できません。●スイッチホール部には使用できません。●充電する際に必ず必要なUSB変換コードは付属していません。接続機器に対応したUSB変換コードが必要です。(別添購入) ●本製品の保証期間は購入の際のレシート日より6ヶ月です。本製品・パッケージ・レシートを大切に保管してください。

⚠ 警告 この警告文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品ではシガーライターは使用できません。●使用される電装品等の最大電流値(アンペア数)を確認し、本製品の最大許容出力電流(7A)を超えないことを確認してください。万一、最大許容出力電流を超えて使用すると、発熱・発火等の原因となり大変危険です。●心臓ペースメーカーや医療機器等を使用している近くでは、本製品を使用しないでください。

⚠ 注意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品は右記寸法です。●運転操作や境界・安全装置の作動・効果の妨げになる場所へ本製品を取り付けしないでください。●経年変化によりフロントコンソールトレイに劣化が見受けられる場合、取り付けはできません。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合があります。●日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。●本製品を取り付ける際、内装にすり傷等が付く場合があります。●フロントコンソールトレイの取付面を傷める場合があります。●本製品使用により重載機器に電波障害やノイズが発生する場合があります。●本製品の使用による接続機器(スマートフォン等)の破損・内部および接続されたメモリーデータ破損や消失に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた事故や、車両および本製品の破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品の取り付け・取りはずしをカーディーラーまたはカー用品専門店等へ依頼した場合、工賃・その他の費用の請求はお受けできません。また万一、本製品の不具合発生等で取り付け・取りはずし等が必要になった場合も同様です。[通電モニターランプ/ブルーイルミネーションについて] ●ON/OFFスイッチはありません。●アクセサリソケットから電源が供給されている時は、常に点灯しています。●LEDの交換はできません。●LEDの明るさ・色目は多少バラツキがあります。




USB充電について この文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●USBポートは、給電・充電専用です。●本製品はすべての接続機器に適合するものではありません。詳しくは表記のQRコードやアドレス、接続機器の取扱説明書にある接続に関する事項を確認してください。●接続機器のOSのバージョンアップにより充電ができなくなる場合があります。●本製品に次のものを接続しないでください。[USBメモリー/USBハブ/パソコン/医療機器/ポット等の加熱機器] ●機種によっては充電しなから一部の機能で使用できない場合があります。●本製品で充電できる電池はリチウムイオン電池のみです。ニッケル水素・ニッケル電池を使用している製品には使用しないでください。●USB側のヒューズ(内蔵)は3Aです。ヒューズが切れるとUSBポートは使用できなくなります(本製品のUSBポート用通電モニターランプが点灯しない状態)。なお、ヒューズは交換できません。●本製品を接続した状態で、非接触IC機能を使用しないでください。



取付方法 詳しい取付方法は、付属の取扱説明書をご覧ください。

1 本製品をフロントコンソールトレイにあてがい、取付場所を確認します。取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

2 車のエンジンを切った状態(図1)で、アクセサリ電源もOFFで、アクセサリソケット内をよく掃除し、カープラグ部をアクセサリソケットの奥までしっかりと差し込みます。(図1)



3 本製品裏側にある両面テープ剥離紙をはがし(図2)、一度でしっかりと貼り付けます。(図3)

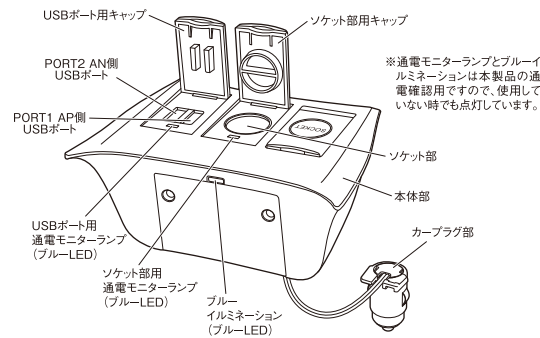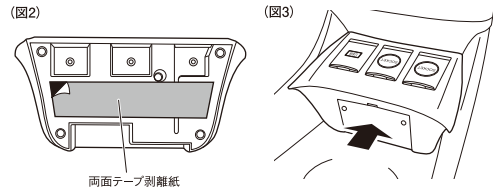

USBポート充電適合機種	純正コードを使用し充電してください。*1
PORT1 AP側	※1 純正コードを使用しないと不適合や充電不良・発熱の原因となります。*2 タブレット・一部の純正コード・コネクタの違い等により、充電ができない機種があります。詳細は、表記のQRコードやアドレスから確認してください。*3 転送ができる携帯電話 (auWIN等) を充電する際は、充電のみできるUSBコードを使用してください。データ転送と充電機能が一緒になったUSBコードは充電できません。*4 iPadシリーズの充電に関しては、充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります。*5 iPod shuffleは充電できません。*6 接続する機器のメーカー独自の仕様やソフトウェア変更 (iOSバージョンアップ等) に起因する接続認識動作につきましては保証いたしかねます。
●iPhone・iPad・iPodシリーズ	*5 *6
●ANDROIDスマートフォン	*2 *3 *6
●携帯電話	*2 *3 *6
PORT2 AN側	
●ANDROIDスマートフォン	*2 *3 *6
●iPhone・iPad・iPodシリーズ	*4 *5 *6
●携帯電話	*2 *3 *6



最新の適合機種の詳細はQRコードにて

QRコードが読めない方は下記アドレスにて
<http://www.yacjp.co.jp/tekigou/index.html>

※本製品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。
 ※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
 THIS PRODUCT WAS DESIGNED BY TSUCHIYA YAC CO.,LTD.,JAPAN.
 MADE IN CHINA この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
 ・この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ・パッケージに使用されている写真はイメージです。

YAC 捷屋ヤック株式会社
 〒444-8616 愛知県岡崎市日名西町3番地
 TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
 URL <http://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは...
 お客様相談室 0564-66-0773(直通)
 受付時間月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30