

TechVision®

デリカD:5
H19/1～(CV5W)
サンルーフ無車用

取扱説明書


7～9インチクラス背面レール付モニター対応セット
取扱説明書

対応モニター (MAX1,000g)

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。
製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、
誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。
ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるようにご
ろ布ボックス等に必ず保管してください。


●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。



警告

人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。



注意

製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。



警告

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ・本製品の取り付け時に電動ドライバーは使用しないでください。本製品や、車両を破損させる原因となります。
- ・走行中、運転者は本製品を操作しないでください。



注意

- ・本製品は、天井の内装材の一部をカットして取り付ける仕様のため、本製品を取りはずした場合は天井内装材を交換する必要があります。
- ・しばらく走行した後に各部のネジ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ネジはしっかり締め付けてください。締め付けが足りないと本製品やモニターの脱落の原因となります。
- ・ご自分で取付作業を行なう場合は、自己責任で行なってください。
- ・定期的に各部のネジ等のゆるみがないか確認してください。


VK-381 部品構成




TV基台本体A.....1






TV基台本体B.....1



TV基台カバー.....1



モール (約1.2m).....1

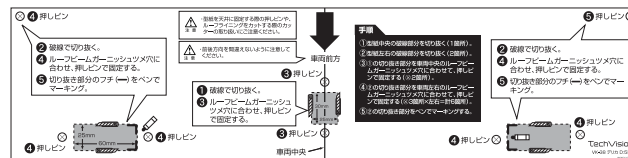
セムスナベ小ネジM5×10
.....4セムス六角ボルトM6×15
.....2

型紙.....1

VK-381 付属部品構成



取付ユニット.....1

セムスナベ小ネジ.....4
M5×10

クッション.....1




レールステー.....1



サラ小ネジ M4×8.....2

【モニター背面レール寸法】

※この寸法以外の背面レールのモニターは取り付けできません。

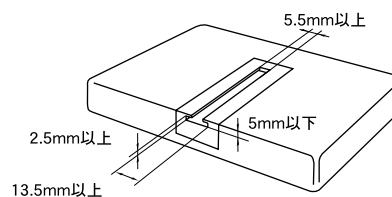

この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



YACIP 株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yacip.co.jp>

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30

必要工具(TV基台取付時)

- ・プラスドライバー
- ・ソケットレンチ(10mm)
- ・内装はがし用具
- ・マスキングテープ
- ・カッター
- ・はさみ(ニッパー)
- ・定規
- ・ペン
- ・保護手袋(軍手)
- ・押しピン(8~12個)
(型紙を天井に固定するために使用)

電動ドライバー禁止




・電動ドライバーは力の加減が難しく、製品や車両を破損させるおそれがあります。

TV基台取付け作業時間:約40分(配線作業含まず)


ここでの説明はTV基台の装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法や場所についての説明は、使用目的や他のシステムとの接続が車両ごとに異なりますので省略させていただきます。

取付準備1 取付ユニットにモニターを取り付けます。(例:7インチワイド)

取付ユニットのカバーをはずし、モニターを装着します。

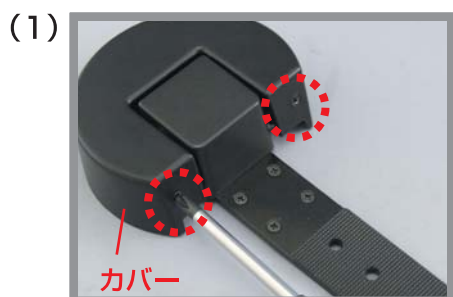

ドライバーでカバーを固定しているネジをはずします。(出荷時は装着状態)

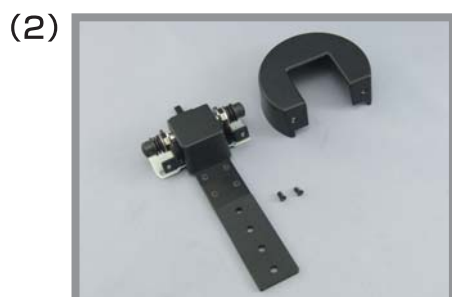

カバーをはずした状態。(ネジとカバーは取り付け時に使用します。)



モニターの背面レールに付属のレールステーを差し込みます。



・モニターの画面に傷がつかないように注意してください。



レールステーを差し込んだ状態。




サラ小ネジM4×8で取付ユニットにモニターを固定します。
※なるべくモニターのセンターに近い位置で固定します。



取付ユニットにモニターが固定された状態。



・取付ユニットがモニターの下から出ないように取り付けてください。



取付準備2 TV基台カバーにモールを装着します。




注意 ・モールを装着しカットする際は、引っばって伸ばさないように注意してください。縮んですき間が空きます。

(1)




モールの端




モールの端

カット
90°



内側


外側



モール合わせ目

付属のモールの端を垂直にカットして整え、モールの幅の広い方が内側になるようにTV基台カバーの全周に装着します。

(2)

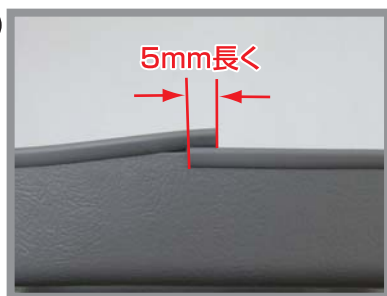

5mm長く

全体にやや余裕をもたせて装着し、一周したら端をさらに5mm程長くカットします。


(3)



内側



全体になじませて両端面をぴったり合わせ、マスキングテープで止めます。

(4)

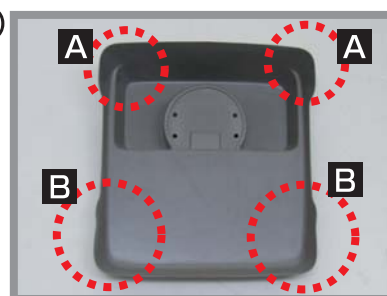


コーナー部のたるみをカットし、マスキングテープで固定します。
A部、**B部**の詳細は以下を参照してください。

A部

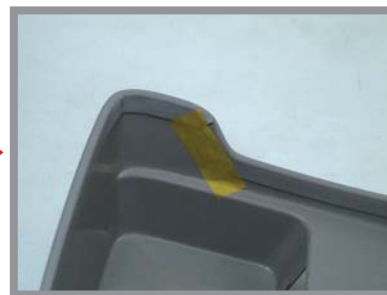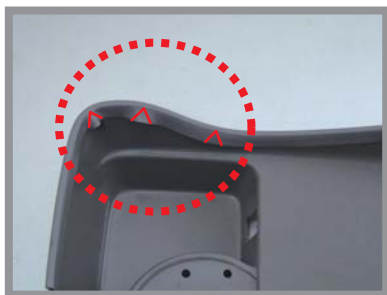

B部

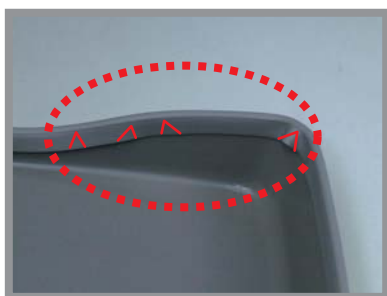

(5)




マスキングテープ(7箇所)

モール装着終了。

取付準備3 ラインに合わせて型紙を切り抜きます。

付属の型紙の切り抜きラインに沿ってカッター（はさみ）でカットします。詳しくは型紙の説明文をご覧ください。

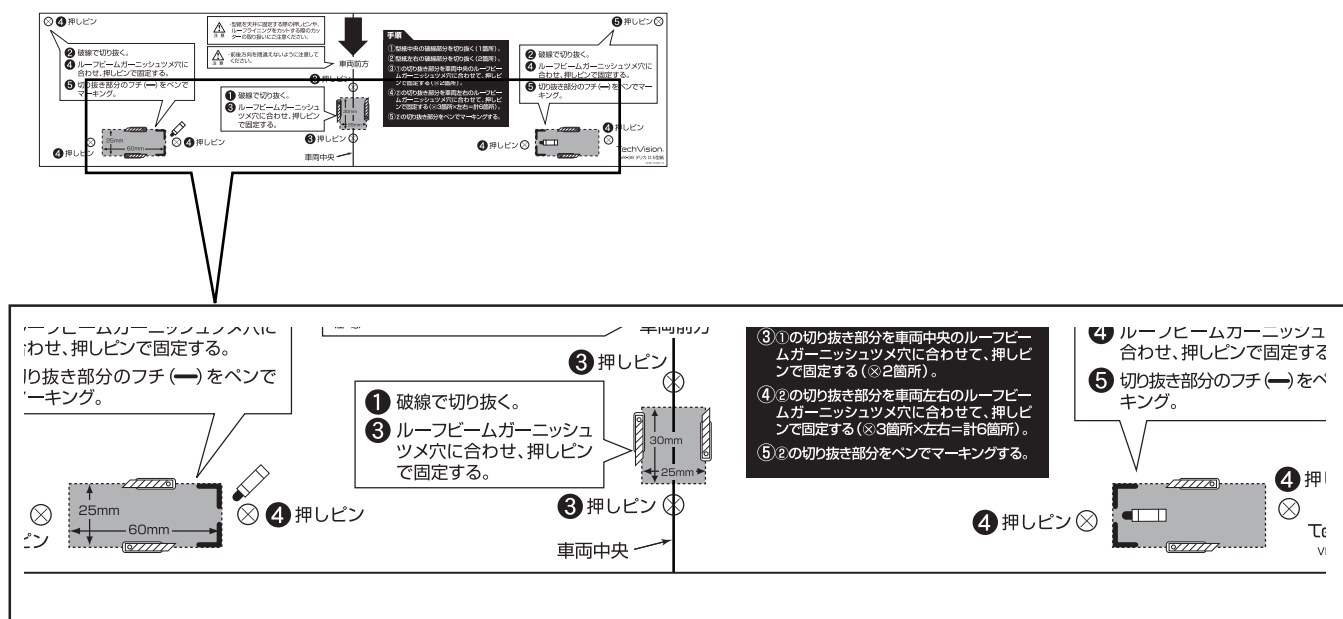

取付方法1 ルーフビームガーニッシュ（天井照明）を取りはずします。



ルーフビームガーニッシュのフックのフタを開け、ソケットレンチ（10mm）で六角ボルトをはずします。

⚠ 注意
・取りはずした六角ボルトは取り付け時に使用します。

カバーについているフックをはずします。

⚠ 注意
・取りはずしたフックは取り付け時に使用します。



天井とルーフビームガーニッシュの間に手を差し込み、ツメ位置に注意しながらルーフビームガーニッシュのカバーを下に引っ張り、取りはずします。

⚠ 注意
・ルーフビームガーニッシュのアクリル棒を傷つけないように注意してください。

コネクタをはずします。

取りはずし完了。


取付方法2 天井（ルーフライニング）をカットします。

型紙の位置を合わせて押しピンで固定し、マーキングした線で天井を切り抜きます。





・型紙を固定する際、押しピンの取り扱いには十分注意してください。

(1)

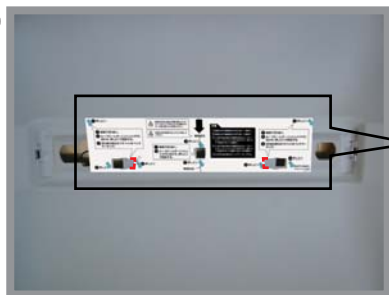

型紙をルーフビームガーニッシュツメ穴に合わせて押しピンで固定し（8箇所）、ペンでマーキングします。

(2)

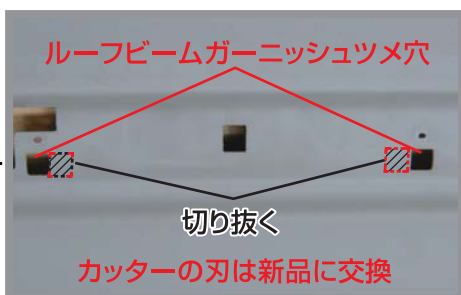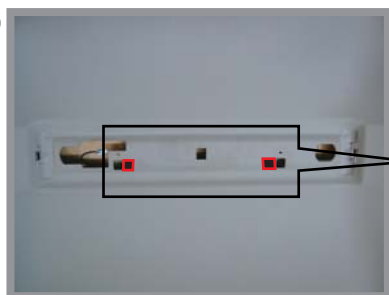


マーキングした線とルーフビームガーニッシュツメ穴に定規を当ててカッターで天井を切り抜きます。（純正の内装材の穴を切り増し）その際、天井の中にあるルームランプケーブルを傷つけないように注意してください。





・天井をカットする際は、ルームランプケーブルにカッターの刃が当たらないように注意しながらカットしてください。
・カットする際にはカッターの取り扱いに注意してください。また、切りくずが目に入らないように注意してください。

(3)

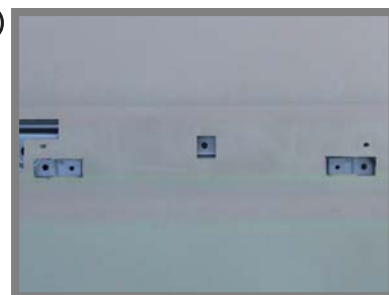

切り抜き作業終了。

(4)

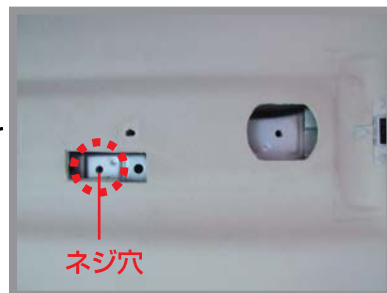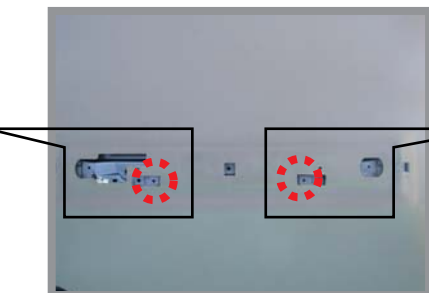

車両天井のフレームにある2つのネジ穴が開口部から見えているか確認します。ネジ穴が真下から見てネジ穴全体が見えない場合は内装材を切り増ししてください。

取付方法3 モニターケーブルを配線します。

AもしくはBピラーのカバー・モール・アシストグリップ等はずし、天井内を通してカットした開口部までケーブルを配線します。（開口部から1メートル程出るように余裕をもたせて配線します。）

モニターケーブルを開口部から出しておきます。



取付方法4 TV基台本体Aを取り付けます。

モニターケーブルを挟んだりしないようにTV基台本体Aを天井のフレームのネジ穴に付属のセムス六角ボルトM6×15で固定します(2箇所)。

 注意 ・取り付け後、TV基台本体とモニターケーブルの干渉や挟み込みがないことを確認してください。



取付方法5 ルーフビームガーニッシュ(天井照明)を取り付けます。



コネクタを取り付けます。



ツメ位置に注意しながらルーフビームガーニッシュを取り付けます。(モニターケーブルは天井とルーフビームガーニッシュのすき間から逃がしておきます。)




フックを **取付方法1** (1) ではずした六角ボルトで固定します(左右)。

 注意 ・取り付け後、ルーフビームガーニッシュが点灯するかご確認ください。

取付方法6 TV基台本体Bを取り付けます。

TV基台本体AにTV基台本体Bを取り付けます。

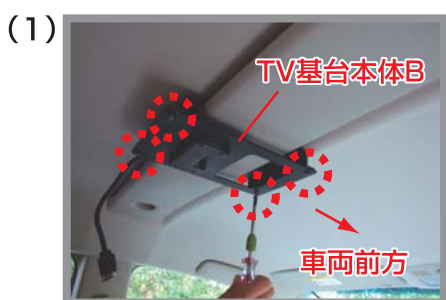

TV基台本体BをTV基台本体Aに付属のセムスナベ小ネジM5×10で取り付けます(4箇所)。



TV基台本体取り付け完了。

 注意 ・取り付け後、TV基台本体とモニターケーブルの干渉や挟み込みがないことを確認してください。

取付方法7 TV基台カバーを取り付けます。

モールを取り付けたTV基台カバーと取付ユニットを用意します。




TV基台カバーの穴にモニターケーブルのコネクタを通します。
※モニターケーブルのコネクタが穴に通らない場合は、カッターで穴を大きくしてください。

 ・モニターケーブルを傷つけないように注意してください。



TV基台本体にかぶせます。

 ・モニターケーブルを挟まないように注意してください。

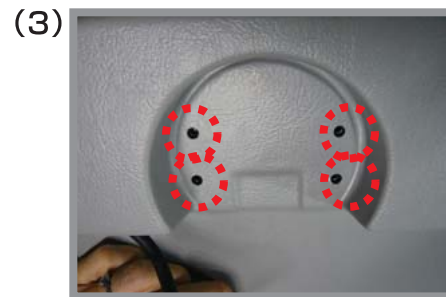

TV基台カバーの穴をTV基台本体の取り付けネジ穴に合わせます。

取付方法8 取付ユニットを取り付けます。


※モニターを落とさないように注意してください。



TV基台カバーを共締めにして、取付ユニットをユニットに付属のセムスナベ小ネジM5×10で固定します(4箇所)。



カバーを取り付けます。(取付ユニット先端の突起とカバーの穴位置を合わせます。)

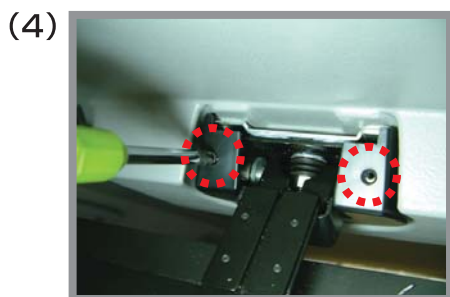

モニター背面の取付ユニットのステー部に、付属のクッションを貼ります。

