仕　様

	入力電圧	出力電圧	最大許容出力電流	ヒューズ（DC12V側）	使用温度範囲（車内温度）	最大消費電流
2.4A側 USB	DC12V	約DC5V	最大2.4A	内蔵2A（交換不可）	0℃～+40℃	約1.7A
1.2A側 USB			最大1.2A	内蔵1A（交換不可）		

特　長

パッケージ側面の仕様も確認してください。

●アクア（DAA-NHP10(2013年07月現在)）専用の、スペアスイッチホール部に取り付けができるUSBポートです。●助手席オープントレイ内・ハンドル下・サイドブレーキ周辺のスペアスイッチホール部に取り付けができます。●専用設計で、内装にピッタリ取り付けができます。●2.4A側USBポートでiPadやタブレットの充電ができ、1.2A側USBポートでスマートフォン等を充電できます。●2つのUSBポートを同時に使用できます。

取付作業に必要な物

・ニッパー　・軍手　・ギボシ　・延長コード（0.3sq以上）　・絶縁テープ　等

⚠警　告　この警告文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

・本製品はDC12V車専用です。DC24V車等指定の電圧以外での使用は絶対におやめください。
・使用される電装品等の最大電流値（アンペア数）を確認し、本製品の最大許容出力電流（上記本製品仕様欄に記載）を超えないことを確認してください。万一、最大許容出力電流を超えて使用すると、発熱・火災等の原因となり大変危険です。

⚠注　意　この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品はアクア（DAA-NHP10（2013年07月現在））専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●本製品の取り付けには専門知識が必要です。取り付け・取りはずしはディーラーまたはカー用品店等へ依頼してください。自分で取付作業を行なう場合は自己責任で行なってください。●取り付けには、本製品が入るスペアスイッチホール部・スペースが必要です。●本製品寸法はパッケージ側面を確認してください。●本製品の取り付けは、パネルの取りはずしが必要です。パネルを取りはずすことにより、ガタツキの原因となる場合があります。●本製品にはギボシ・延長コード等は付属されていません。別途用意してください。●本製品は車内専用です。車外には取り付けできません。（防水仕様ではありません。）●運転操作や視界の妨げになる場所、突起物として危険の生じる場所、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動・効果の妨げになる場所への本製品の取り付けやコードの取り回しはおやめください。●本製品にはON/OFFスイッチはありません。キーを抜いても電源の切れない線には配線をしないでください。バッテリーあがりの原因となります。●コードはギボシ等で確実に結線し、コード結線部を絶縁してください。●コードの切断は自己責任で行なってください。●本製品に極端な重量負荷がかかる接続機器等は絶対に差し込まないでください。破損・故障の原因となります。●本製品の取り付けは落下防止のため、固めの設計になっています。取りはずしの際に、はずしにくい場合があります。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●使用状況や経年変化により、本体に変色・劣化等が発生する場合があります。

USB接続について　この文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●USBポートは、給電・充電専用です。●本製品はすべての接続機器に適合するものではありません。接続機器によっては充電できない場合があります。事前に接続機器の取扱説明書にある接続に関する事項を確認してください。●接続機器の機種・接続するUSBコードにより、充電できない場合があります。詳しい機種の適合はパッケージ側面のQRコードやアドレスから確認してください。●片側のUSBポートで充電できない場合は、もう一方のUSBポートで充電をしてください。●本製品に次のものを接続しないでください。【USBメモリ／USBハブ／パソコン／医療機器／USB3.0機器／ポット等の加熱機器】●充電する際に必要なUSB変換コードは同梱されていません。接続機器に対応したUSB変換コードが必要です。（要別途購入）●本製品の連続使用は2時間までにしてください。充電される接続機器のバッテリー寿命の低下につながるおそれがあります。また、コードの抜き忘れによる接続機器の破損等の原因となります。●両方のUSBポートで同時に充電を行なった際、本体が高温になる場合があります。●機種によっては充電しながら音楽再生やインターネット機能が使用できない場合があります。●本製品で充電できる電池はリチウムイオン電池のみです。ニッケル水素・ニッカド電池を使用している製品には使用しないでください。●本製品の使用による接続機器（携帯電話・iPod等）の破損、内部および接続されたメモリーデータ破損や消失に関する責任は一切負いかねます。●機種によっては充電時間が長い機種もあります。●接続機器でFeliCa機能を使用し、電源が入らない等、万一接続機器に不都合が生じた場合、FeliCa機能が使用できなくなる可能性があります。その場合、IC内のデータやチャージマネーの保全・サービスの回復作業等に関し、当社では一切の責任を負いかねます。この作業はお客様個人以外行なえません。FeliCa機能を使用される場合は、事前に十分充電をしておいてください。また、本製品を接続したままこれらの機能の使用はおやめください。●本製品保護の為、1.2A側には1Aのヒューズが、2.4A側には2Aのヒューズが内蔵されています。内蔵ヒューズが切れると、通電モニターランプが消え、使用できなくなります。なお、ヒューズは交換できません。内蔵ヒューズが切れた場合は、新しい商品をお買い求めください。●走行中、運転者が携帯電話を操作することは法律で禁止されていますので、絶対におやめください。本製品および接続機器の操作を行なう際は、必ず安全な場所に停車してください。

紙箱

仕　様　1個入　結束バンド1本付属

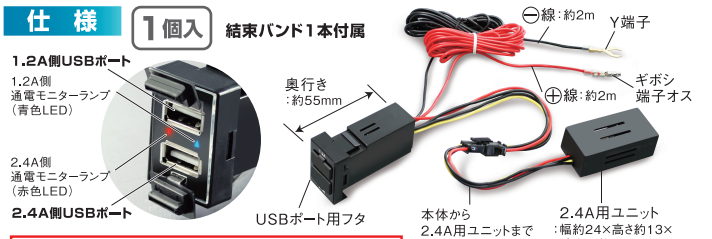

詳しい取付方法は、付属の取扱説明書をご覧ください。

USBポート充電適合機種

2013年07月現在

純正コードを使用して充電してください。

2.4A側USB

【iPhone】【iPodシリーズ】【iPadシリーズ】
●iPhone 3G/3GS/4/4S/5
●iPod touch 第1～第5世代
●iPod 第4～第5世代
●iPod classic(80G/120G/160G)
●iPod mini 第1～第2世代
●iPod nano 第1～第7世代
●iPad 第1～第4世代/mini
※iPod shuffleは充電できません。

【スマートフォン】【携帯電話】
●docomo ※1
●Softbank ※1
●au ※1※2
※1Tab・一部の純正コード・コネクタの違い等により、充電ができない機種があります。詳細は、下記QRコードやアドレスから確認してください。
※2データ転送ができる携帯電話(auWIN等)を充電する際は、充電のみできるUSBコードを使用してください。データ転送と充電機能が一緒になったUSBコードでは充電できません。

1.2A側USB

【iPhone】【iPodシリーズ】【iPad mini】
●iPhone 3G/3GS/4/4S/5
●iPod touch 第1～第5世代
●iPod 第5世代
●iPod classic(120G/160G)
●iPod mini 第1～第2世代
●iPod nano 第1～第2・第4～第7世代
●iPad mini
※iPod shuffle・iPad第1～第4世代は充電できません。

【スマートフォン】【携帯電話】
※2.4A側と同じ

適合機種の詳細はQRコードにて

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードが読めない方は下記のアドレスを参照してください。

http://www.yacjp.co.jp/tekigou/index.html

※通電モニターランプは本製品の通電確認用ですので、使用していない時でも点灯しています。

接続図

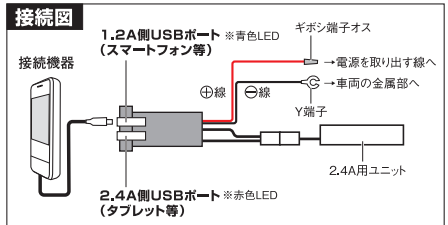

※本製品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

THIS PRODUCT WAS DESIGNED BY TSUCHIYA YAC CO.,LTD.JAPAN.
MADE IN CHINA
この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
・この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
・パッケージに使用されている写真はイメージです。

YAC 槌屋ヤック株式会社
〒444-8516　愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL http://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室　0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く)　9:30～17:30