



ご使用前にすべての説明文をよくお読みください。また、いつでも見ることができるように保管してください。

特長

- C-HR(ZYX10/NGX50(2017年4月現在))の右ハンドル車のフロントフォグランプ用のリングです。
- 専用設計で、フォグランプ周りにピッタリフィットします。
- 高級感あるクロームメッキを使用しています。
- フォグランプの有無に関わらず取り付けができます。
- 両面テープで貼り付けるだけで簡単に取り付けができます。

購入前にご確認ください。

・本製品はC-HR(ZYX10/NGX50(2017年4月現在))の右ハンドル車専用です。
※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
・オプションでフォグランプ周りに重なるバネルやフロントスピラーを装着した車体へは取り付けできません。




この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

- ・本製品は下記寸法です。
- ・経年変化により外装に劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。
- ・取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったり、日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。
- ・本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。
- ・本製品を塗装面に貼り付ける場合、取りはずしの際に塗装面が損なわれるおそれがあります。
- ・本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた事故や、車両および本製品の破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

構成部品

- ①運転席側本体(Rの刻印入り)…1個 ③両面テープ8枚組み…1シート
②助手席側本体(Lの刻印入り)…1個 ④クリーナー…1個

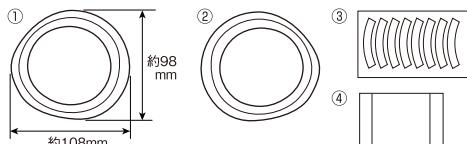

ご使用前に必ずお読みください。

- ・用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・脱落防止のため、走行前に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。
- ・本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- ・本製品のお手入れは布等の柔らかいもので拭いてください。
- ・ゴミ(ゴミ箱入りクスイズや溶剤等)を使用したお手入れはおやめください。
- ・洗車の際、洗車機や高圧洗浄機は使用しないでください。
- ・高温下等において、本製品が熱くなりますので注意してください。
- ・長時間直射日光を当たった場合や、使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。

※本製品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。

※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

THIS PRODUCT WAS DESIGNED BY TSUCHIYA YAC CO.,LTD.,JAPAN.
MADE IN CHINA. この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。

・この製品の仕様および外観は、改良のため予めなく変更することがあります。

・パッケージに使用されている写真はイメージです。



取付方法

※本製品の取り付け・取りはずしは、必ず安全な場所に停車して行ってください。
※取付作業は常温下で行ってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。
※説明図は運転席側(R)の場合です。助手席側(L)も同様に行ってください。


- ① 本製品裏面の刻印(R)が上になるように車体側にあてがい、取付位置を確認します。
(図1)

- ・本製品には運転席側(R)助手席側(L)があります。必ず本製品裏面の刻印R・Lを確認し、注意間違えないように注意してください。(図2)


(図2) [本製品裏面]



運転席側本体(R)



刻印 (R) が上になるようにする



両面テープ



セパレーター

- ② あらかじめ取付位置周りを水拭き等で汚れを落とし、十分乾燥させた後、付属のクリーナーで取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)

- ③ 両面テープをセパレーター(図3)からはがし、図4の貼付位置を参考にして、両面テープを車体形状のカーブに沿うように4箇所貼り付けます。(図4)

- ④ ③で貼り付けた両面テープの剥離紙をすべてはがし(図4)、①で確認した取付位置へ一度でしっかりと貼り付けます。

・両面テープの貼り直しはできません。しっかりと位置合わせをし、慎重に行ってください。

注 意 取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。

・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。

・両面テープと取付面の間にすき間ができないように注意してください。

・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは水に濡らしたり、本製品に強い力を加えたりしないでください。

・本製品を取りはずす際は、取付面を損なわないよう十分注意して取りはずしてください。
・粘着剤が残ってしまった場合は、市販のリラッシュ剤を使用してください。



株式会社

〒444-6516 愛知県岡崎市日名西町3番地

TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827

URL http://www.yacp.co.jp

商品に関するお問い合わせは…

お客様相談室 0564-65-0773(直通)

受付時間: 月~金(祭日除く) 9:30~17:30