カメラ & モニターセット

XC-M1/ XC-M2 シリーズ

信頼と実績
日本製
MADE IN JAPAN

極小ボディ×広角レンズ

外部録画機器が接続可能になり、拡張性・実用性が格段にアップ

実寸大

後ろも横もお任せください！
広い角度の視野を持つ、実力派コンパクトボディ。

―― 広角バックカメラ & 超広角サイドカメラ

死角は、もっと減らせる。

運行時の安全と安心をサポートする 即戦力

トラック協会助成金対象

RoHS対応

信頼と実績 日本製 MADE IN JAPAN

内輪差による左サイドの死角をフォローする

サイドカメラ付きセット

【 XC-M1シリーズ 】
【 XC-M1Aシリーズ 】ルームミラーモニター取付ステー付き

写真のサイズ比は実際と異なります。

バックもサイドも網羅する、必要なものが全て揃う拡張セット　**オールインワンパッケージ**

☑ 信頼の日本製　☑ トラック協会助成金対象　☑ RoHS対応　☑ DC12/24V
☑ 外部録画接続機器接続対応（RCA入出力端子）

①7インチワイドLEDモニター

②バックカメラ

③カメラ取付ステー

⑨ルームミラーモニター取付ステー
※XC-M1Aシリーズに付属（※2）

④カメラガードステー

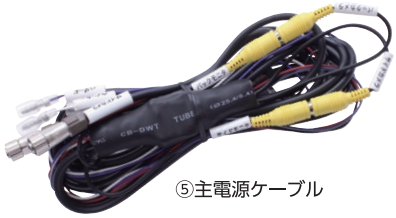
⑤主電源ケーブル

⑥カメラ用中継ケーブル（※1）

⑦サイドカメラ

⑧サイドカメラステー（※2）

RCAが2系統付いた録画機器を接続することで、バック映像とサイド映像を同時録画することが可能になります。

セット内容

※1）品番により長さが異なります。　※2）一部、適合しない車種があります。

【 XC-M1シリーズ 】

①7インチワイドLEDモニター:1台
②バックカメラ（ケーブル長 約0.5m）:1台
③カメラ取付ステー:2個（ボルト・ナット付）
④カメラガードステー:1個（固定ネジセット付）
⑤主電源ケーブル（約4m）:1本
⑥カメラ用中継ケーブル:1本（※1）
⑦サイドカメラ（ケーブル長 約5m）:1台
⑧サイドカメラステー:1個（ボルト・ナット付）（※2）

【 XC-M1Aシリーズ 】
ルームミラーモニター取付ステー付き

①7インチワイドLEDモニター:1台
②バックカメラ（ケーブル長 約0.5m）:1台
③カメラ取付ステー:2個（ボルト・ナット付）
④カメラガードステー:1個（固定ネジセット付）
⑤主電源ケーブル（約4m）:1本
⑥カメラ用中継ケーブル:1本（※1）
⑦サイドカメラ（ケーブル長 約5m）:1台
⑧サイドカメラステー:1個（ボルト・ナット付）（※2）
⑨ルームミラーモニター取付ステー:1個（※2）

バック映像とサイド映像を同時に録画

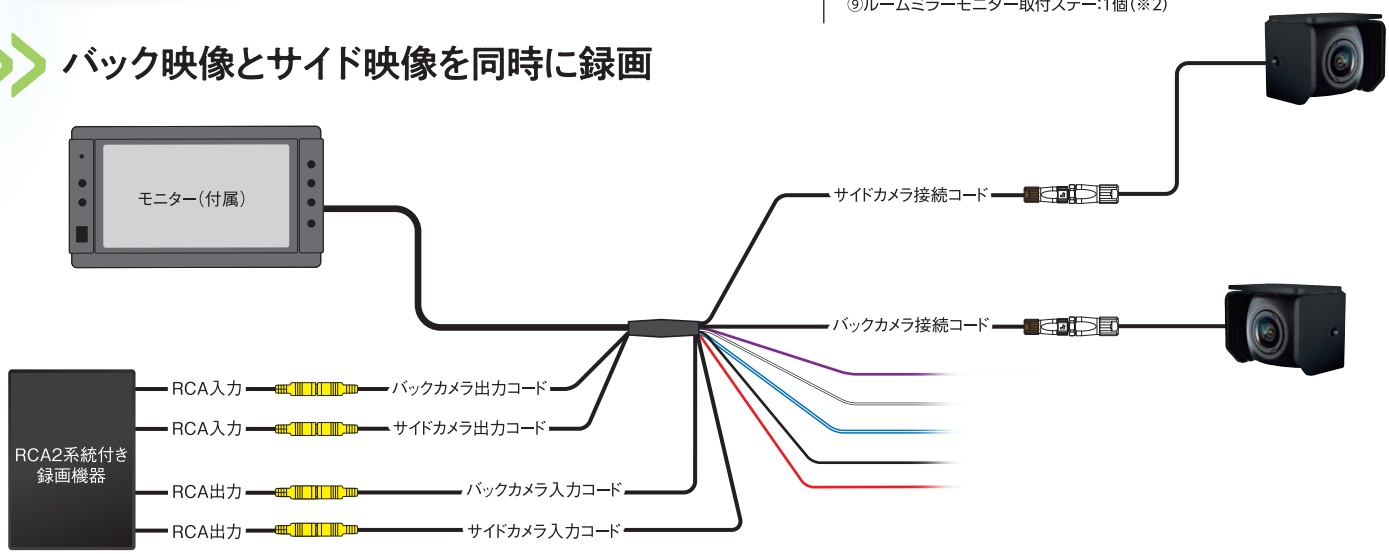

※本製品には含まれません。

バックカメラでの後方確認に重点を置いた

スタンダードセット

【 XC-M2シリーズ 】
【 XC-M2Aシリーズ 】ルームミラーモニター取付ステー付き

信頼と実績 日本製 MADE IN JAPAN

写真のサイズ比は実際と異なります。

必要なものが全て揃うバックカメラのオールインワン　**シンプル定番パッケージ**

☑信頼の日本製 ☑トラック協会助成金対象 ☑RoHS対応 ☑DC12/24V
☑外部録画接続機器接続対応（RCA入出力端子） ☑カメラ追加可能（オプション）

①7インチワイドLEDモニター

②バックカメラ

③カメラ取付ステー

④カメラガードステー

⑥カメラ用中継ケーブル（※1）

⑦ルームミラーモニター取付ステー
※XC-M2Aシリーズに付属（※2）

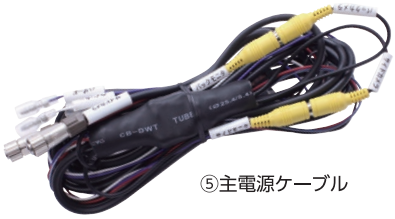
⑤主電源ケーブル

セット内容

※1）品番により長さが異なります。　※2）一部、適合しない車種があります。

【 XC-M2シリーズ 】

①7インチワイドLEDモニター:1台
②バックカメラ（ケーブル長 約0.5m）:1台
③カメラ取付ステー:1個（ボルト・ナット付）
④カメラガードステー:1個（固定ネジセット付）
⑤主電源ケーブル（約4m）:1本
⑥カメラ用中継ケーブル:1本（※1）

【 XC-M2Aシリーズ 】
ルームミラーモニター取付ステー付き

①7インチワイドLEDモニター:1台
②バックカメラ（ケーブル長 約0.5m）:1台
③カメラ取付ステー:1個（ボルト・ナット付）
④カメラガードステー:1個（固定ネジセット付）
⑤主電源ケーブル（約4m）:1本
⑥カメラ用中継ケーブル:1本（※1）
⑦ルームミラーモニター取付ステー:1個（※2）

RCA入出力端子付き録画機器 接続例

バックモニターの映像がRCA入出力端子付きの録画機器で録画可能になります。

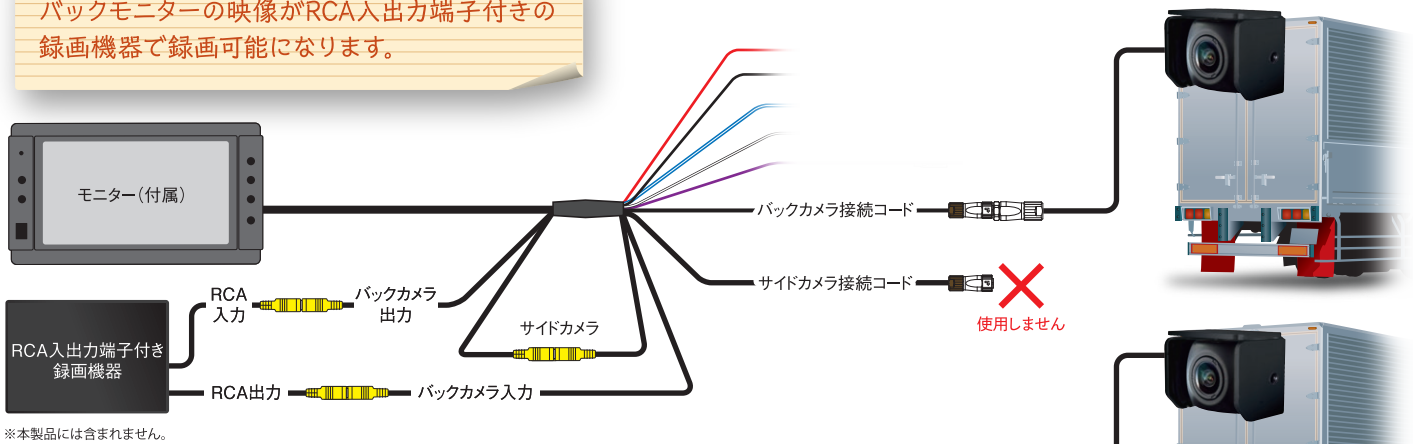

※本製品には含まれません。

RCA出力端子付きドライブレコーダー 接続例（ドライブレコーダーの映像を見る場合の接続例）

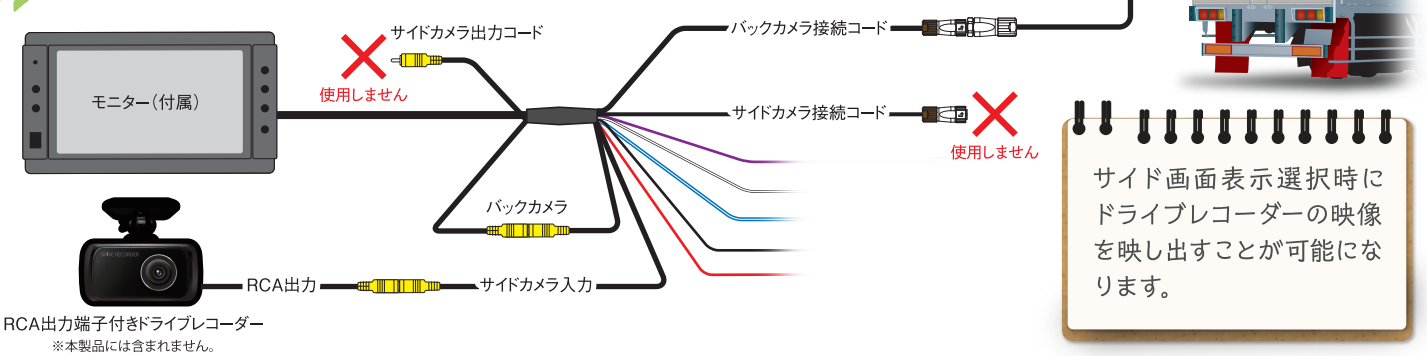

※本製品には含まれません。

サイド画面表示選択時にドライブレコーダーの映像を映し出すことが可能になります。

小さい・軽い・コンパクト
最低照度1.0lx、夜間走行時でも周囲の明かりでしっかりと後方確認可能

■荷室の開閉部等、車両の可動部を気にせず設置可能なコンパクトボディ
■レンズを傷から守るガードブラケットを装備
■カメラを外部衝撃から保護するカメラガードステーを付属
■高い防水性能（カメラ本体:JIS-D0203 S2準拠／カメラケーブル接続部 IP67対応）

実寸大　概寸（単位：mm）

バックカメラ／サイドカメラ正面

バックカメラ横面

サイドカメラ横面



【 バックカメラ 】

■後方確認に最適な広角タイプ



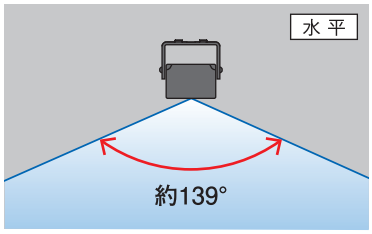

【 サイドカメラ 】 ※XC-M2シリーズには付属していません。

■サイドミラーだけでは確認できない死角をカバーする超広角タイプ

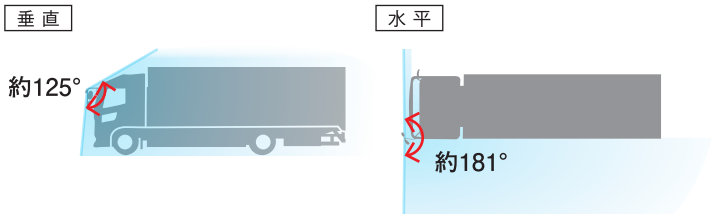

■専用ステー付き　パイプ径φ20～32mmの助手席側純正サイドミラーアームに適合

仕様	バックカメラ	サイドカメラ XC-M1シリーズにのみ付属
電源電圧	DC5V～16V（マイナスアース）	DC5V～12V（マイナスアース）
消費電力	最大0.4W	最大0.72W
映像素子	1／3.6’ CMOS映像素子	1／3.2’ CMOS映像素子
レンズ	F2.44	F2.0
焦点距離	1.31mm	1.2mm
総画素数	672（H）×492（V） 約33万画素	768（H）×564（V） 約43万画素
最低被写体照度	1.0 lx	
有効画素数	648（H）×485（V） 約31万画素	644（H）×485（V） 約31万画素
画角	水平：約139° 垂直：約88°	水平：約181° 垂直：約125°
映像	鏡像仕様	
映像出力	1V（p–p）／75Ω コンポジット信号（NTSC）	
カメラ部防水構造	JIS-D0203 S2に準拠	
コネクタ部防水構造	IP67対応	
動作温度範囲	−30℃ ～ +70℃	
保存温度範囲	−40℃ ～ +85℃	
ケーブル長	カメラ側 約0.5m	カメラ側 約5m
外形寸法（※）	約28（H）×33（W）×27（D）mm	約28（H）×33（W）×40（D）mm
重　量（※）	約48g	約51g
オプション品番	XC-M9	XC-M1

※カメラ取付ステー・カメラ取付ネジ・ケーブル除く

バックカメラ　概寸（単位:m）

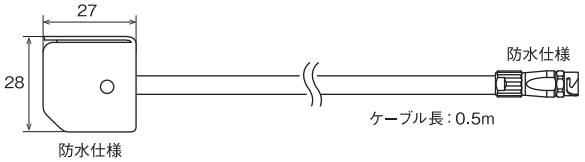

サイドカメラ　概寸（単位:m）

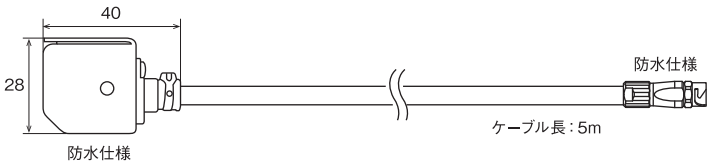

グロメット　概寸（単位:mm）

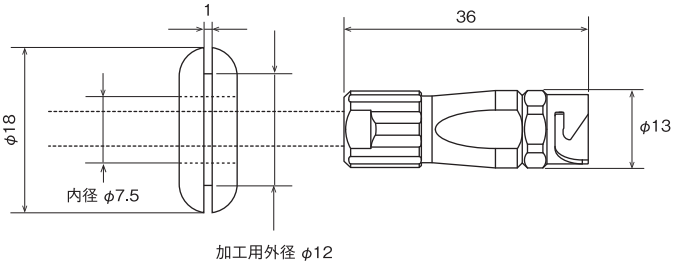

鮮明な画像で危険を察知、WVGA7インチワイド液晶モニター（アスペクト比17:9）

バック映像イメージ

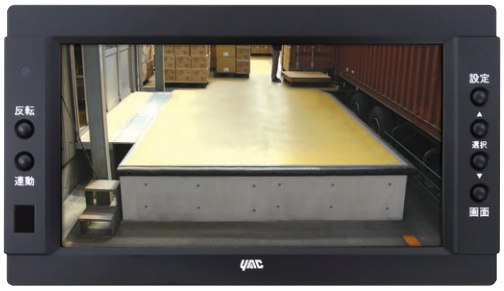

■モニターもカメラも完全連動

走行中、モニター電源がOFFになっていてもバックギアもしくはウインカーに入れるとモニターの電源がONになりバックカメラ・サイドカメラ映像に切り替わる完全連動が可能

■モニター画像　正像／鏡像切替機能付き

カメラの取付位置により、カメラ画像の正像／鏡像切替がモニター正面のボタンで設定でき、後方や前方・荷室内等、各々の位置に応じた安全確認ができる

■周囲温度が低温時でも表示の立ち上がりが早いLEDバックライト

■オートディマー機能：外光明暗判別式

オートディマーモードでは周辺の明るさに反応してモニターの明るさを自動で切り替え、昼夜各モードでは詳細設定が可能

■カメラ映像の一部を拡大表示できるズーム機能

■画質（コントラスト／色の濃さ／色合い／シャープネス）調節機能

バックカメラ映像・サイドカメラ映像ごとに画面のコントラストや濃さ等を調節可能

■モニター正面に各種設定ボタンを配置した操作しやすい設計

■配線逃がしを設定

取付時の配線を考慮し、モニター裏面に配線逃がしを設定

■見やすい位置への取り付け

ルームミラーモニター取付ステーを使えば、目線の移動が少ないルームミラーに取付可能（一部適合しない車種があります。）

※ルームミラーモニター取付ステーは品番末尾がAのシリーズに標準で付属

ルームミラーモニター取付ステー使用装着イメージ

ルームミラーモニター取付ステー
（オプション品番：XTV-2）

オプションの各種モニター基台を使用することで、さまざまな取付場所に対応

仕様

定格電源電圧	DC12V／24V　マイナスアース方式
動作保証電源電圧	DC9.5V～36.0V　マイナスアース方式
消費電流	動作時0.6A以下／スタンバイ時0.1A以下
LCDサイズ	7インチワイド（アスペクト比17:9）
画素数	800×480pixel（RGB）
表示範囲	82.08（H）×156.4（W）mm
視野角	50°／65°（上／下）　65°／65°（左／右）
パネル面輝度	min 360cd／m²
バックライト方式	LED（6直列×4並列）
主電源入力端子	専用12ピン
映像入力方式	NTSC方式　1V（p-p）・75Ωコンポジット信号
カメラ用供給電源電圧	DC7.2V ±0.5V
カメラ用供給電源電流	250mA以下
バックギア／ウインカー／ハザード入力電圧	DC9.5V～36.0V
動作温度範囲	−30℃ ～ +65℃
保存温度範囲	−40℃ ～ +85℃
外形寸法	約116（H）×204（W）×36.4（D）mm
重　量	約395g
主機能	・コントラスト／色の濃さ／色合い／シャープネス調節機能 ・オートディマー機能 ・映像反転機能 ・バック連動機能 ・ウインカー連動機能／ハザード時キャンセル機能 ・ズーム機能 ・外部録画機器接続対応
オプション品番	XC-M1T

※RCAの接続に関して、本機は全ての接続機器に適合するものではありません。
接続機器の取扱説明書をご確認ください。

サイズ　概寸（単位:mm）

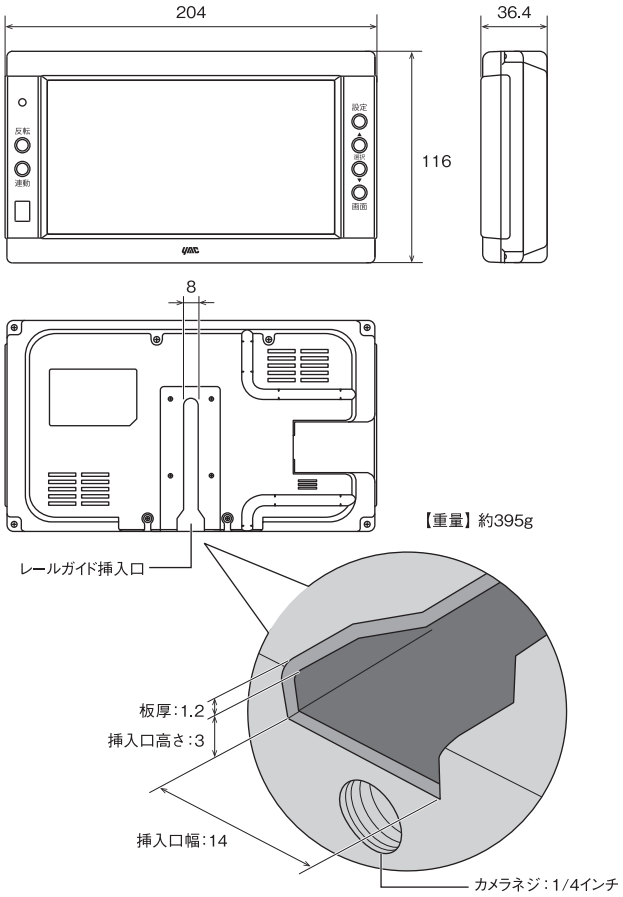

ケーブル　about the CABLE

過酷な使用環境にも対応する約φ5.0の専用ケーブル
ロック式防水コネクタ仕様で万全の防水対策

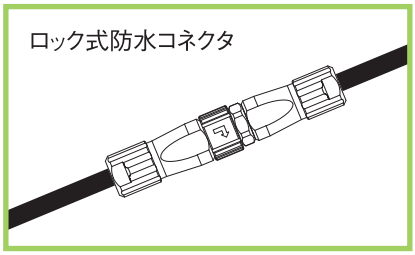

■過酷な使用環境にも対応した専用ケーブルとケーブルの伝い水による故障を防ぐ
ロック式防水コネクタ仕様の安心構造

■高い防水性能を持つケーブル接続部(IP67対応)

※抜け防止・防水強化のため、付属の防水テープを巻き付けて使用します。

配線について　about the WIRING

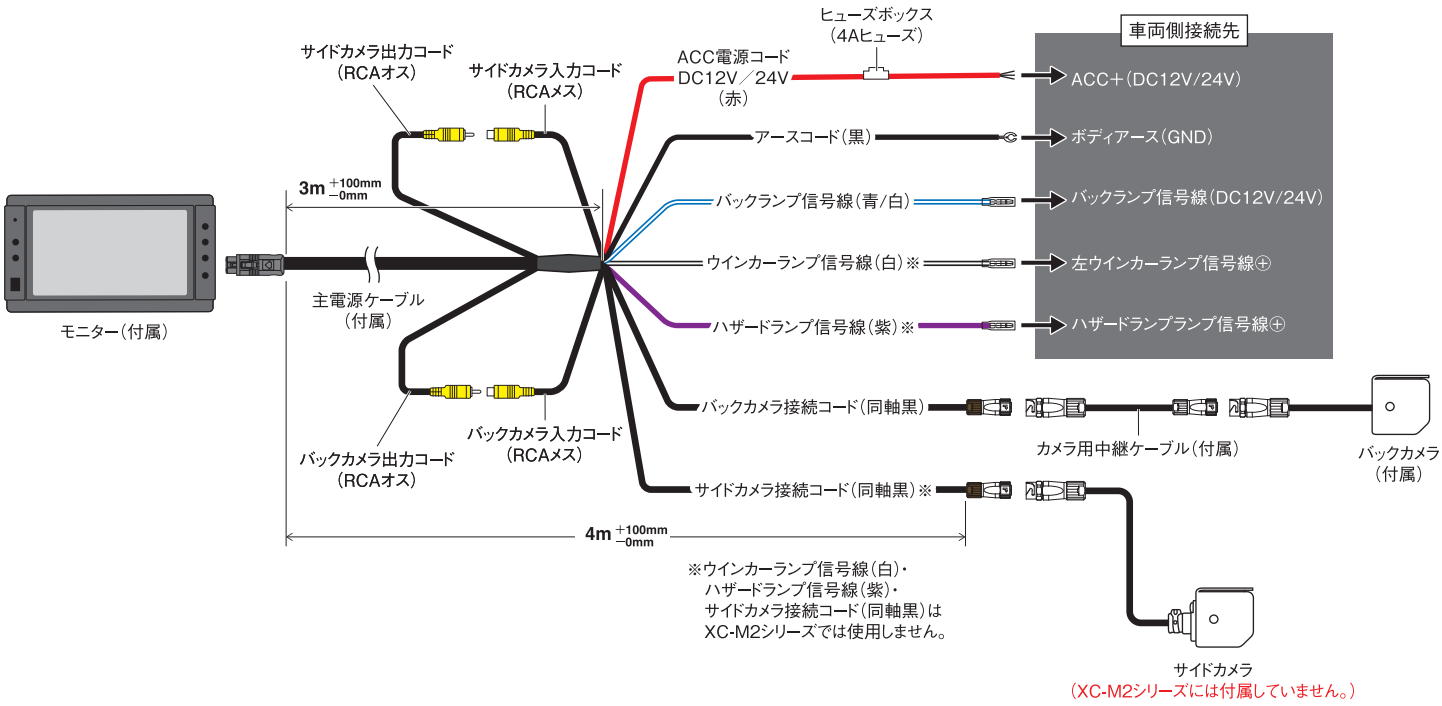

各種取付ステー仕様

カメラ取付ステー

概寸(単位:mm)

材質	板厚	オプション品番
SPCC(電着塗装:黒)	1.6mm	XTV-12

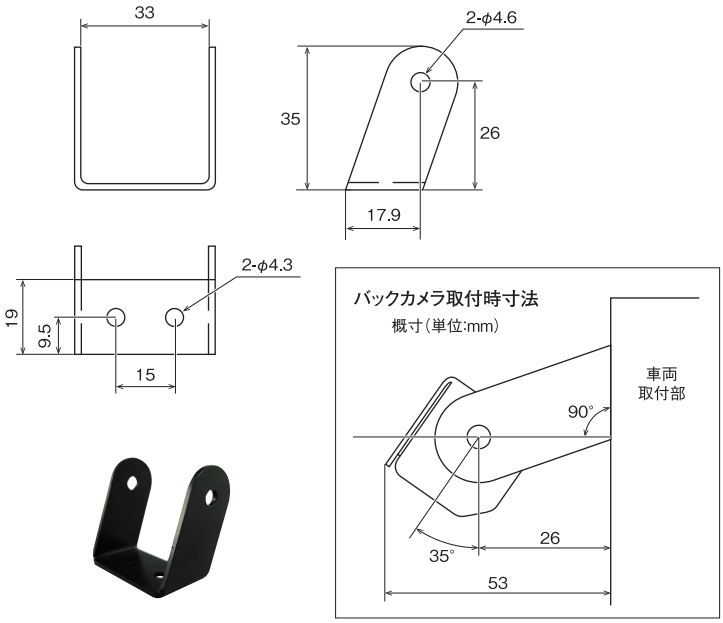

カメラガードステー

概寸(単位:mm)

材質	板厚	オプション品番
SUS304	1.5mm	XTV-13

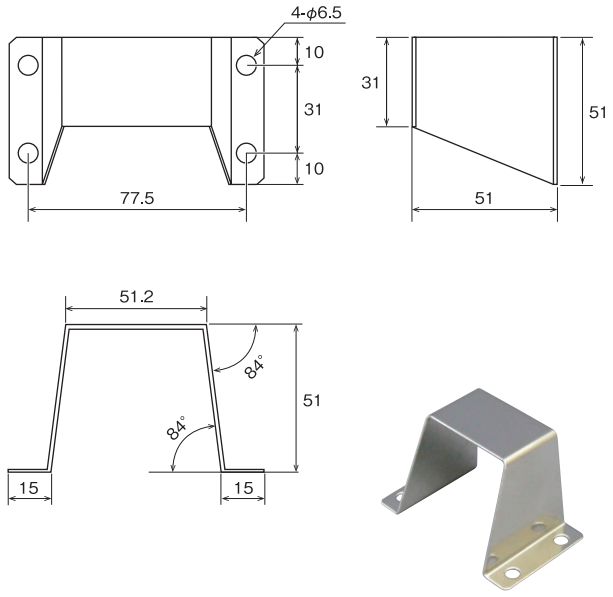

ラインナップ

about the LINE UP

カメラ用中継ケーブル(付属) ※品番によって長さが異なります。

S/SA:5m　M/MA:10m　L/LA:15m　X/XA:20m　Y/YA:25m

取付車両や取付位置により延長用のカメラ用中継ケーブルが別途必要な場合があります。(別売)

カメラ用中継ケーブル(別売)

▶品番:XC-805(5m)／XC-810(10m)／XC-815(15m)／XC-820(20m)／XC-825(25m)

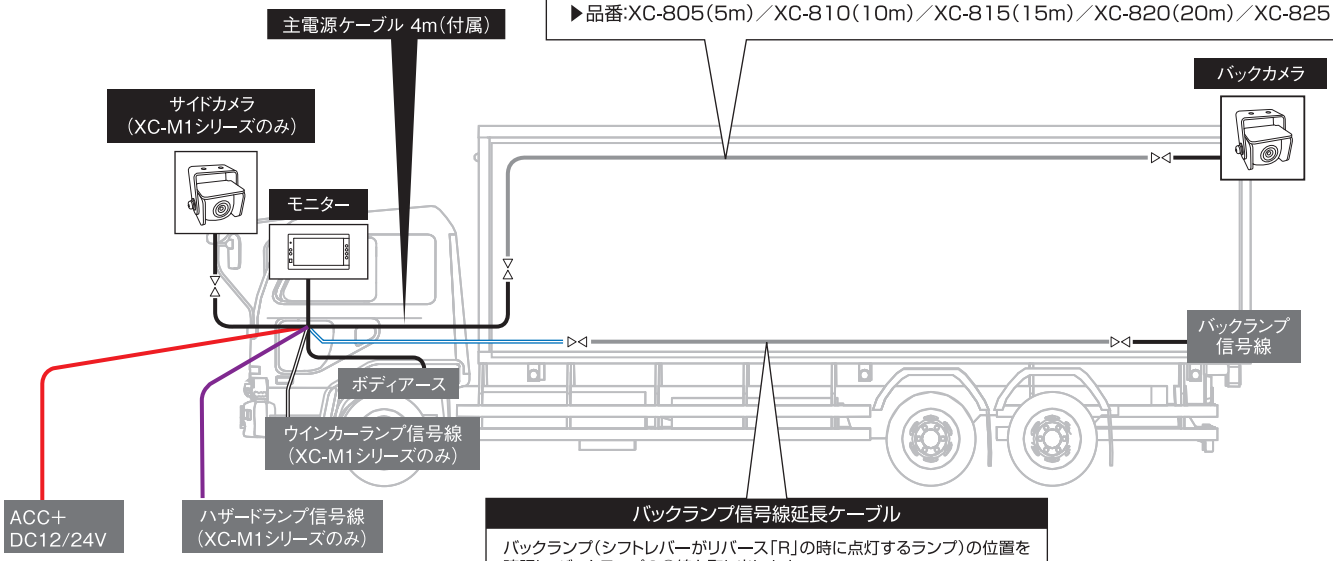

バックランプ信号線延長ケーブル

バックランプ(シフトレバーがリバース「R」の時に点灯するランプ)の位置を確認し、バックランプの⊕線を取り出します。

別売品をご用意しております。必要に応じてお買い求めください。

バックランプ信号線延長ケーブル 20m(別売)

▶品番:XC-8004

品番の仕組み

例) **XC-M1SA**

① ② ③

①サイドカメラの必要性

必要 → XC-M1

不要 → XC-M2

②カメラ用中継ケーブルの長さを選択

5m→S　10m→M

15m→L　20m→X

25m→Y

③ルームミラーモニター取付ステーの必要性

必要 → 品番末尾 A

① バック&サイドカメラセット XC-M1シリーズ 共通セット品	②カメラ用中継ケーブル長さ	③ルームミラーモニター取付ステー	品番	JANコード
モニター / バックカメラ / サイドカメラ / 主電源ケーブル / カメラ取付ステー / サイドカメラステー / カメラガードステー	5m	ルームミラーモニター取付ステー	XC-M1SA	4979969 090659
	10m		XC-M1MA	4979969 090666
	15m		XC-M1LA	4979969 090673
	20m		XC-M1XA	4979969 090680
	25m		XC-M1YA	4979969 090697
	5m	付属なし	XC-M1S	4979969 090604
	10m		XC-M1M	4979969 090611
	15m		XC-M1L	4979969 090628
	20m		XC-M1X	4979969 090635
	25m		XC-M1Y	4979969 090642

① バックカメラセット XC-M2シリーズ 共通セット品	②カメラ用中継ケーブル長さ	③ルームミラーモニター取付ステー	品番	JANコード
モニター / バックカメラ / 主電源ケーブル / カメラ取付ステー / カメラガードステー	5m	ルームミラーモニター取付ステー	XC-M2SA	4979969 090758
	10m		XC-M2MA	4979969 090765
	15m		XC-M2LA	4979969 090772
	20m		XC-M2XA	4979969 090789
	25m		XC-M2YA	4979969 090796
	5m	付属なし	XC-M2S	4979969 090703
	10m		XC-M2M	4979969 090710
	15m		XC-M2L	4979969 090727
	20m		XC-M2X	4979969 090734
	25m		XC-M2Y	4979969 090741

※取付車両により、ケーブルの長さやモニターの取付位置が異なります。ご不明な点はご相談ください。

オプション

about the OPTION

カメラ単体

■バックカメラ単体

XC-M9
XCM9用CMOSカメラ本体

4 979969 090581

■サイドカメラ単体

XC-M1
XCM1用CMOSカメラ本体

4 979969 090598

モニター単体

■専用モニター単体

XC-M1T
XCM1,2用モニター

4 979969 090826

主電源ケーブル

■バックカメラの取り付けに必要
■ケーブル長:約4m

XC-M1KR XCM1,2兼用 主電源ケーブル RCA付き

4 979969 090871

バックランプ信号線

■バックランプ信号線の延長に使用
■ケーブル長:約20m

XC-8004 バックランプ信号線 延長ケーブル 20m

4 979969 090864

カメラ用中継ケーブル

■カメラ用の延長ケーブル

※カメラ用中継ケーブルを延長する場合、主電源ケーブル(4m)とカメラ用中継ケーブルの長さの合計が32m以下になるようにしてください。32mを超えると、映像が極端に劣化し、白黒になる場合があります。また、合計ケーブル長が長いほど映像は劣化します。

XC-805
カメラ用中継ケーブル5m

4 979969 090321

XC-810
カメラ用中継ケーブル10m

4 979969 090338

XC-815
カメラ用中継ケーブル15m

4 979969 090345

XC-820
カメラ用中継ケーブル20m

4 979969 090352

XC-825
カメラ用中継ケーブル25m

4 979969 090369

カメラ用ステー

■バックカメラの取り付けに必要

XTV-12 XCM1,2,8,9兼用 CCDカメラ取付ステーセット

4 979969 090840

■カメラを外部衝撃から保護する

XTV-13 XCM1,2,8,9兼用 CCDカメラガードステーセット

4 979969 090857

■サイドカメラをミラーステーに取り付け

XTV-11 XCM1用 サイドカメラステーセット

4 979969 500684

モニター基台

■ルームミラーに取り付け

XTV-2 ルームミラー モニター取付ステー

4 979969 500615

■UD車のルームミラーに取り付け
■部品番号:96322-0Z000に対応

XTV-10 UD用ルームミラー モニター取付ステー

4 979969 500677

■ダッシュボードに吸盤で強力吸着

VP-T17 コンパクト吸盤基台

4 979969 804775

■ダッシュボードに両面テープ貼付

VP-T31 貼付基台 重荷重

4 979969 805581

槌屋ヤック株式会社

商品に関するお問い合わせ先
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
土日祝・特定日除く 9:30～12:00/13:00～17:30

https://www.yacjp.co.jp

本　　社 ： 〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地　TEL.0564-24-2421　FAX.0564-24-2827
札幌営業所 ： 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東11丁目22-33　TEL.011-210-8989　FAX.011-210-8990
仙台営業所 ： 〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町11-3 102号室　TEL.022-390-5070　FAX.022-390-5071
東京営業所 ： 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-23-2 ハイウェルビル3階　TEL.03-3304-2552　FAX.03-3304-7720
大阪営業所 ： 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-38-17 槌屋ビル3階　TEL.06-4807-3393　FAX.06-4807-3395
福岡営業所 ： 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1-16-26 第2山本ビル2号室　TEL.092-473-5271　FAX.092-473-5273

XC2104C

●この商品に関するお問い合わせは上記本社および各営業所まで。 ●商品の色は印刷のため、現物と異なる場合があります。 ●このカタログに掲載されている画像はイメージです。 ●このカタログに掲載されている仕様等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
●本製品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。 ●記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 ●このカタログの掲載内容は2021年3月現在のものです。