

SY-C7

C-HR専用
フォグリング ペア

C-HR



ご使用前にすべての説明文
をよくお読みください。また、
いつでも見る事ができるように
保管してください。

特長

- C-HR(ZYX10/NGX50(2017年4月現在))の右ハンドル車のフロントフォグランプ用のリングです。
- 専用設計で、フォグランプ周りにピッタリフィットします。
- 高級感あるクロームメッキを使用しています。
- フォグランプの有無に関わらず取り付けができます。
- 両面テープで貼り付けるだけで簡単に取り付けができます。

購入前にご確認ください。

・本製品はC-HR(ZYX10/NGX50(2017年4月現在))の右ハンドル車専用です。
※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
・オプションでフォグランプ周りに重なるパネルやフロントスポイラーを装着した車体へは取り付けできません。




注意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

- ・本製品は下記寸法です。
- ・経年変化により外装に劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。
- ・取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったり、日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。
- ・本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。
- ・本製品を塗装面に貼り付け場合、取りはずす際に塗装面が損なわれるおそれがあります。
- ・本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた事故や、車両および本製品の破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

構成部品

- ①運転席側本体(Rの刻印入り)・・・1個
- ②助手席側本体(Lの刻印入り)・・・1個
- ③両面テープ8枚組み・・・1シート
- ④クリーナー・・・1個

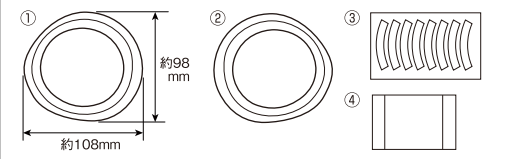

注意 ご使用前に必ずお読みください。

- ・用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・脱着のため、走行中に本製品がしっかり固定されているか確認してください。
- ・本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- ・本製品のお手入れは布等の柔らかいもので拭いてください。
- ・コンパウンド入りワックスや溶剤等を使用したお手入れはおやめください。
- ・洗車の際、洗車機や高压洗浄機は使用しないでください。
- ・高温下等において、本製品が熱くなりますので注意してください。
- ・長時間直射日光を当てた場合や、使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。

※本製品は当社のオリジナル用品であり、ライセンス商品ではありません。
※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
THIS PRODUCT WAS DESIGNED BY TSUCHIYA YAC CO.,LTD.,JAPAN.
MADE IN CHINA この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
・パッケージに使用されている写真は、改良後のイメージです。

取付方法

- ※本製品の取り付け・取りはずしは、必ず安全な場所に停車して行なってください。
- ※取付作業は常温で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。
- ※説明図は運転席側(R)の場合です。助手席側(L)も同様に行ってください。


1 本製品裏面の刻印(R)が上になるように車体側にあてがひ、取付位置を確認します。(図1)



- ・本製品には運転席側(R)助手席側(L)があります。必ず本製品裏面の刻印R/Lを確認し、注意間違えないように注意してください。(図2)


(図2)

【本製品裏面】



運転席側

助手席側




運転席側本体(R)

刻印(R)が上になるようにする

(図3)

両面テープ



セパレーター

(図4)



両面テープ

2 あらかじめ取付位置周りを水拭き等で汚れを落とし、十分乾燥させた後、付属のクリーナーで取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)

3 両面テープをセパレーター(図3)からはがし、図4の貼付位置を参考にして、両面テープを車体形状のカーブに沿うように4箇所貼り付けます。(図4)

4 ③で貼り付けた両面テープの剥離紙をすべてはがし(図4)、①で確認した取付位置へ一度でしっかりと貼り付けます。



- ・両面テープの貼り直しはできません。しっかりと位置合わせをし、慎重に行なってください。
- ・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、締めたりしないでください。
- ・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたらしないよう注意してください。
- ・両面テープと取付面の間にすき間ができないように注意してください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは水に濡らしたり、本製品に強い力を加えないでください。
- ・本製品を取りはずす際は、取付面を損なわないよう十分注意して取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。



極屋ヤック株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市白名西町3番地
TEL 0564-24-2421 FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは...

お客様相談室 0564-66-0773(直通)

受付時間月~金(例祭日除く) 9:30~17:30