

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関する注意

- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
- ・両面テープ・保護フィルムの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたらしないように注意してください。
- ・両面テープ・保護フィルムの貼り直しはしないでください。


取付準備 ※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行なってください。

1 助手席側のエアコン送風口の開閉ノブを上方向に押し上げ、横フィンを最大まで開きます。風向き調整ダイヤルの中心ラインが中央になるように調節します。(図1)

2 エアコン送風口パネル周りの汚れ・ゴミ・油分・保護剤等を付属のクリーナーできれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図1)


3 本製品のツメが掛かる位置に、傷が付くのを防ぐため、付属の保護フィルムをエアコン送風口パネルの4箇所(2箇所)に貼ります。この際、車両部品のすき間にかからないように貼り付けます。(図2・図3)

注意 本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関する注意を参照してください。

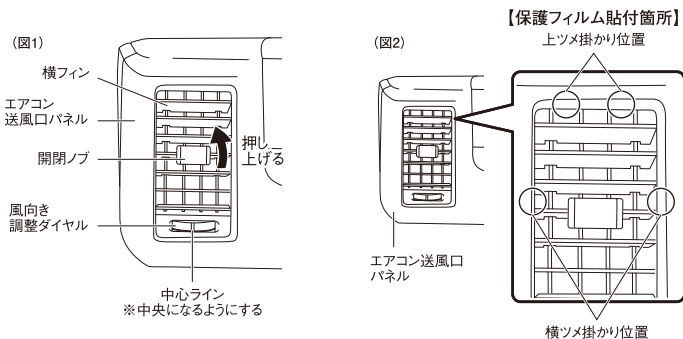

(図3) 保護フィルム貼付箇所(2箇所) 上ツメ掛かり位置

保護フィルム貼付箇所(2箇所) 横ツメ掛かり位置

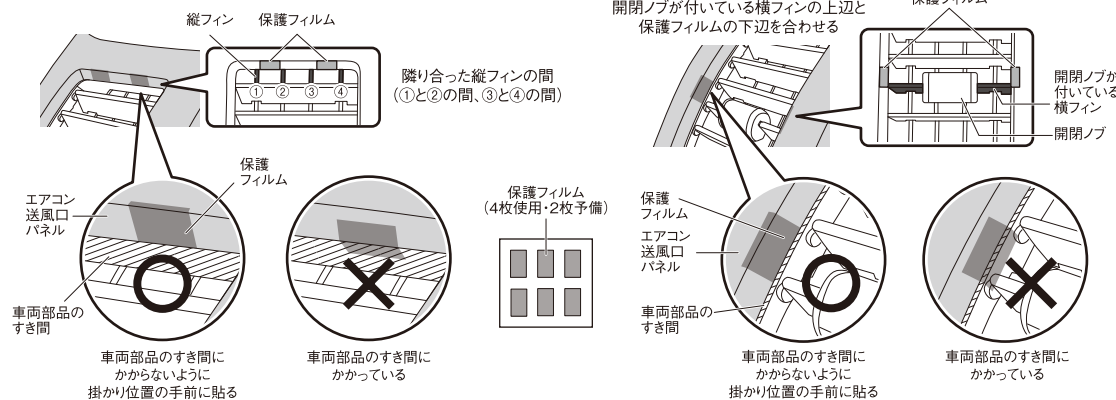

警告 ご使用前に必ずお読みください。

- 走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。
- 未開封の炭酸飲料を収納しないでください。

注意 ご使用前に必ずお読みください。


- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 無理な力による取り付け・取りはずし・使用をしないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 脱着防止のため、乗車時に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。
- 飲料容器以外の物は収納しないでください。
- 特殊なサイズや形状・フタのない飲料容器・右図のような底面が平らでない形状のペットボトル等は収納しないでください。
- 飲料容器が傾くような安定しない状態で収納しないでください。
- 走行状況や悪路・段差等の路上環境により、飲料容器が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。
- 飲料容器はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。
- 車から離れる際は、飲料容器を本製品から取り出してください。
- 乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。
- 本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- 本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。
- 使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、本製品に変色・変形・劣化等が発生する場合があります。




底面が平らでない

取付方法 ※取付作業を行なう前に、本製品裏側のツメと両面テープの位置を確認してください。(図4)


1 本製品裏側にある両面テープ(4箇所)の剥離紙をはがします。(図4)

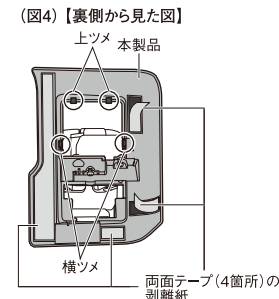


(図5) 【正面から見た図】

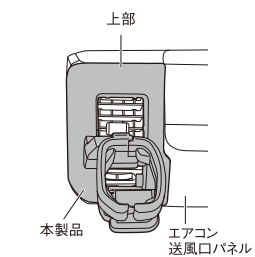


(図7)




(図8) 【横から見た図】

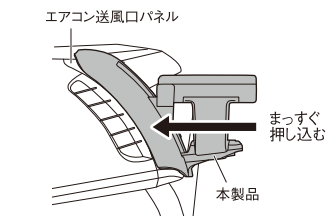

(図10) 本製品

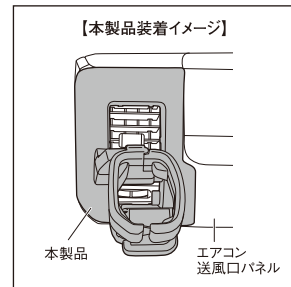

(図6) 【横から見た図】

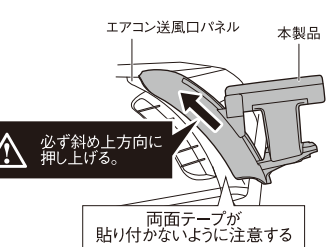

2 本製品を取り付けます。

※①・②の作業時に、本製品裏側の両面テープがエアコン送風口パネル周りに貼り付かないように注意してください。

① 上ツメ掛かり位置(図3)に上ツメ(2箇所)を引っ掛けます。本製品の上部をカチッと音がするまで斜め上方向に押し上げてください(図5・図6)。上ツメがしっかり掛かっている場合は、本製品の上下とエアコン送風口パネル上部のラインが重なります。(図7)

注意 上ツメは、必ず斜め上方向に押し上げてください。まっすぐ押し込んでも上ツメは掛かりません。無理に押し込むと上ツメが破損するおそれがあります。

② 横ツメ掛かり位置(図3)に横ツメ(2箇所)を引っ掛けます。図9のA部・B部をカチッと音がするまでまっすぐ押し込んでください。(図8)

注意 無理に押し込むと横ツメが破損するおそれがあります。アームを持って押し込むと破損するおそれがあります。(図9)


③ 本製品をエアコン送風口パネルに押し付けて、本製品裏側の両面テープ4箇所がエアコン送風口パネルに密着するように一度でしっかりと貼り付けます。(図9)

注意 本製品を正しく固定するための両面テープ・保護フィルムに関する注意を参照してください。本製品を押し付ける際、アームを持って押し付けしないでください。破損するおそれがあります。(図9)

使用方法

・可動アームを押し広げるようにしながら、ドリンクホルダー部に飲料容器を収納します。(図10)

注意 アームを可動範囲以上に広げないでください。製品の構造上、飲料容器を取り出す際に音が出る場合があります。

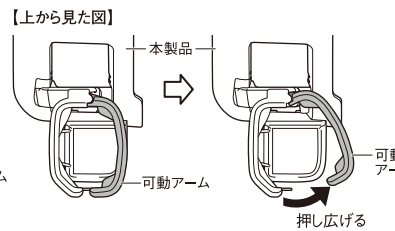

(図10) 本製品



株式会社 ヤシヨ
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL https://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせ先
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30