

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープについての注意


- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。
- ・両面テープの貼り直しはしないでください。

使用前・使用時の注意事項



警告 ご使用前に必ずお読みください。

- 走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。●未開封の炭酸飲料を収納しないでください。



注意 ご使用前に必ずお読みください。

- 用途以外の目的で使用しないでください。●無理な力による取り付け・取りはずし・使用をしないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●脱落防止のため、乗車の度に本製品がしっかりと固定されているか確認してください。●飲料容器以外の物は収納しないでください。●特殊なサイズや形状・フタのない飲料容器・右図のような底面が平らでない形状のペットボトル等は収納しないでください。●飲料容器が傾くような安定しない状態で収納しないでください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、飲料容器が傾いたり、落下したりするおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。●飲料容器はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。●車から離れる際は、飲料容器を本製品から取り出してください。●乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはかし剤を別途ご用意いただき、使用してください。





底面が平らでない

運転席側

取付準備



※ここでは取付場所の確認だけをしますので、本製品裏側の両面テープ剥離紙は、はがさないでください。

- 1 本製品右上の角と車両の形状を合わせ、次に本製品全体を車両にあてがいます(図1)。その状態のまま右上の角を押し付け、ガタつきがなければ正しい取付位置ですので、その位置を確認してください。(図2)

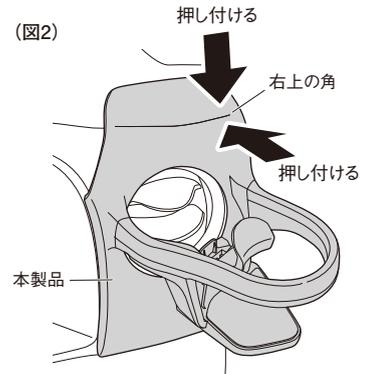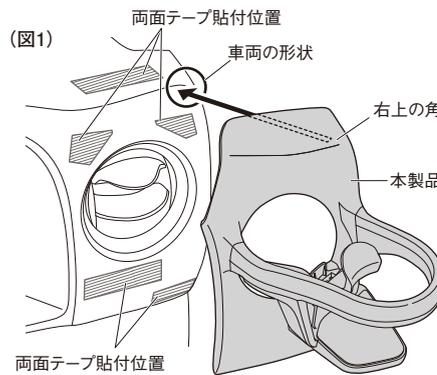

- 2 取付場所の確認ができたなら、脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、両面テープ貼付位置の汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図1)

(図3) 【本製品裏側】

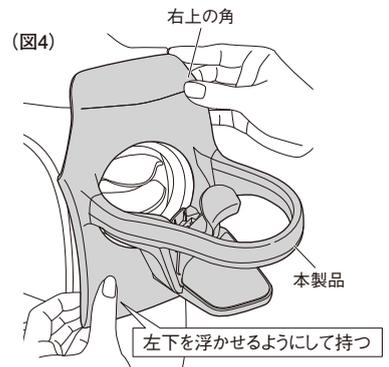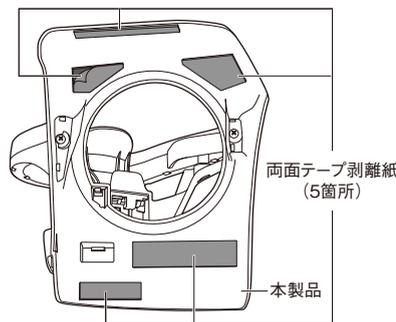


取付方法

- 1 本製品裏側にある両面テープ剥離紙(5箇所)をはがします。(図3)
- 2 本製品裏側の両面テープが貼付位置以外に貼り付かないよう、本製品の左下を浮かせるようにして持ちます(図1・図4)。取付準備の1で確認した取付位置に右上の角から合わせ、一度でしっかりと貼り付けます。(図5)



・本製品を正しく固定するための両面テープについての注意を参照してください。

(図5) 【正面から見た図】

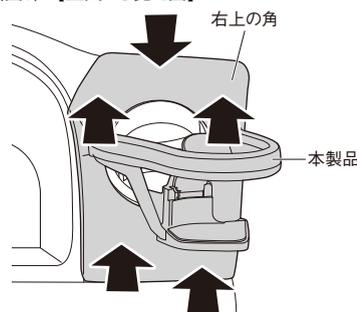

両面テープ部分(5箇所)をしっかりと押し付ける



助手席側

取付準備


※ここでは取付場所の確認だけをしますので、
本製品裏側の両面テープ剥離紙は、はがさないでください。

1 本製品左下の角と車両の形状を合わせ、次に本製品
全体を車両にあてがいます(図6)。その状態のまま
本製品左下の角と右上部を押し付け、ガタつきが
なければ正しい取付位置ですので、その位置を確認
してください。(図7)

2 取付場所の確認ができれば、脱脂剤・クリーナー等
を別途ご用意いただき、両面テープ貼付位置の
汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取り
ます。(脱脂作業)(図6)

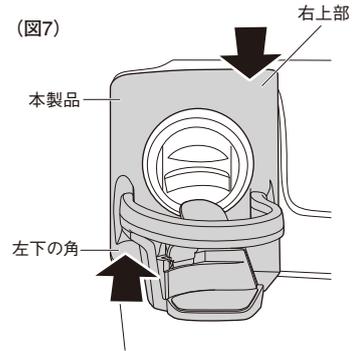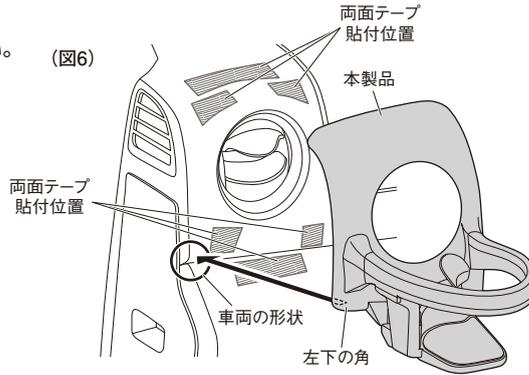

(図8) 【本製品裏側】


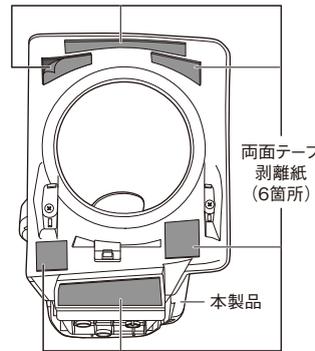


取付方法

1 本製品裏側にある両面テープ剥離紙(6箇所)を
はがします。(図8)

2 本製品裏側の両面テープが貼付位置以外に貼り
付かないよう、本製品の右上を浮かせるようにして
持ちます(図6・図9)。本製品左下の角から、ずれない
ように手で抑え、反対側の手で右上方向に軽く押し
上げながら、取付準備の1で確認した取付位置
に一度でしっかりと貼り付けます。(図10・図11)

注意 本紙(表面)の「本製品を正しく固定するための両面テープ
に関する注意」を参照してください。

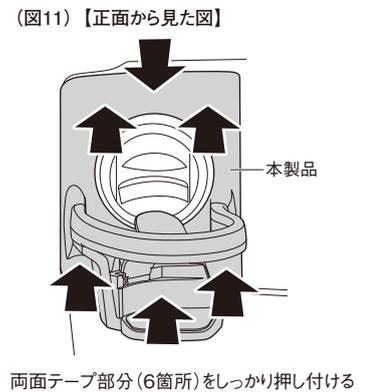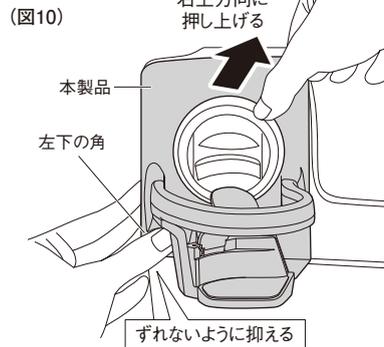

使用方法

※運転席側・助手席側共通(図は運転席側)です。

●飲料容器でスプレーをエアコン送風口側に押す
ようにして、飲料容器収納部に収納します。(図12)

注意 スプレーの裏側から飲料容器を入れないで
ください。スプレーが破損するおそれがあり
ます。(図13)

