SY-BZ5


bZ4X専用
ビルトインETCカバー

ご使用前にすべての説明文をよくお読みください。また、いつでも見ることができるように保管してください。

特　長

●bZ4XのETC車載器ビルトインタイプ装着箇所に取り付けるカバーです。●ETC車載器を隠せるため、盗難予防に適しています。●専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所の車両パネルにピッタリフィットします。●両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。●ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。●ピタッと閉じるマグネットカバーを採用しています。

購入前にご確認ください。 ●本製品はETC車載器を取り付けるための基台ではありません。●本製品はbZ4Xのセカンドカー車専用です。2025年9月以前のbZ4X（XEAM10-MWDHS/XEAM10-MWDMS/YEAM15-MWDHS/YEAM15-MWDMS）には取り付けできません。※調査日（2026年2月現在）以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●ETC車載器のビルトインスペース周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。●ETC車載器ビルトインタイプを装着している車両に対応します。●本製品取付後、カバーを閉じた状態ではETC車載器の通電ランプは見えなくなります。また、ETC車載器からの音が聞こえにくくなる場合があります。●市販のETC車載器等を車両のビルトインタイプ装着箇所に取り付けている場合、開口部からの飛び出しが2mmを超える場合は本製品を取り付けできません。（右図）



⚠注　意　必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品は盗難を完全に防止するものではありません。●ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所の車両パネルに劣化が見受けられる場合は、取り付けないでください。●本製品はマグネットを使用していますので、マグネット部分が熱くなる場合があります。●本製品のマグネットの部分（右図）に心臓ペースメーカー等の電子医療機器、その他の電子機器、カード類、時計等を絶対に近付けないでください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や、日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。●本製品脱着の際、内装に擦り傷等が付く場合があります。●塗装面に貼り付けた場合、取りはずしの際に塗装面が損なわれるおそれがあります。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、本製品に変色・変形・劣化等が発生する場合があります。●本製品の使用・取り付け・取りはずしや、分解・改造・加工等によって生じた事故、車両および本製品の破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。また、道路交通法および道路運送車両法に抵触した場合についても当社は一切の責任を負いかねます。




取付方法

※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に駐車して行なってください。

1 ETC車載器が装着されている車両パネルに本製品をあてがい、取付場所を確認します。（図1）


ここでは取付場所の確認だけをしますので、本製品裏側の両面テープ剥離紙をはがさないでください。

※カバーを開閉し、ETC車載器のスイッチ類等に干渉しないことを確認してください。（図3）




2 脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、取付場所の汚れ・ゴミ・油分・保護剤等をきれいに拭き取ります。（脱脂作業）

3 本製品のカバーを開き、本製品裏側にある両面テープ①の剥離紙を半分程度はがして外側に折り曲げます。両面テープ②・③の剥離紙はすべてはがしてください。（図2）



4 本製品を**1**で確認した取付場所に一度でしっかり貼り付けます。折り曲げた両面テープ①の剥離紙を抜き取るようにゆっくりとはがし、本製品が車両パネルに密着するように押し付けてください。（図3）

⚠注　意
・パッケージ側面記載の本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意を参照してください。
・剥離紙をはがす際は、剥離紙がちぎれて残らないように注意してください。

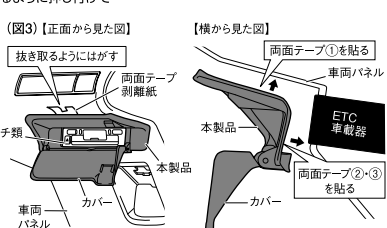

使用方法

・ETCカードの抜き挿しは、カバーを開いて行ないます。カバーは凸部に指を掛けて開きます。（図1）

・車から離れる際は、ETC車載器が隠れるようにカバーを閉じます。（図1）

本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意

●車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃（±2℃）です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。

⚠警　告　ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、安全のため運転者は絶対に本製品やETC車載器の操作をしないでください。

⚠注　意　ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●使用する際や、車から離れる際は必ずETCカバーを閉じてください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●走行前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。●カバーは止まる位置以上に開けたり、無理な力を加えたりしないでください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはがし剤を別途ご用意いただき、使用してください。