

HARRIER

 ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができるように大切に保管してください。

特 長

- ハリアー(AVU/ZSU60系(2015年4月現在))の右ハンドル車専用の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
 - エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
 - 専用設計でエアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
 - ツメを引っ掛けるだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
 - ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付きです。
 - 細缶・350ml缶・500ml缶/600mlペットボトル等を収納できます。



注 意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

- 本製品はAVU（AVU-ZS600系）（2015年4月発売）の右ハンドル車専用です。それ以外の車両では使用できません。※調査結果により前のマニューバーンジ車には適合しない場合があります。●エコアップ送風ハブアルームに取り付けられました。本製品を使用時に取り外す車両の破損について、当社は一切の責任を負いかねます。●使用状況によって取り外しやすさに差異がある場合があります。●経年変化によりエコアップ送風ハブアルームに劣化が見受けられる場合、取付部はおやめください。脱落・脱着による故障の原因となります。●取付部分が多少変色したり、取付部に凹凸が現れる場合があります。●取付部分が剥離する場合があります。●本製品を装着時に貼り付けた場合、取りはずし際の塗装面が損なわれるおそれがあります。●本製品は耐熱性が弱いため、本製品は火事や火災、碰撞、損傷、霜害に置いて、当社は一切の責任を負いかねます。●長時間直射日光を当てた場合、使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。

取付方法


※必ず安全な場所に停車して行なってください。※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。

※本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

- 1** ドアを開け、エアコン送風口パネルに本製品をあてがい、取付場所とツメ(4箇所)が引っ掛かる位置を確認します(図1)。その際、ツメをエアコン送風口パネルに引っ掛けないように注意してください。

(図1) ツメ(4箇所)が掛かる位置の図

○ = 上ツメ
○ = 下ツメ

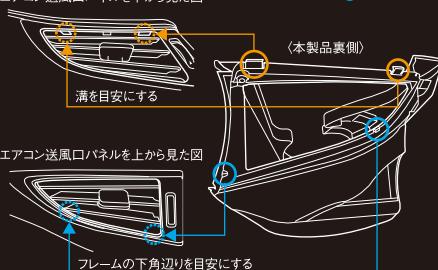


- 2 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)**

- ③**車両パネルのシルバー部に傷が付くのを防ぐため、保護フィルムをセパレーターからはがし、車両パネルのシルバー部の形状に合わせて一度でしっかりと貼り付けます。(図2・3)

 車両パネルのシルバー部の周りの傷付きを防止するため、必ず保護フィルムを貼ってください。

生 息

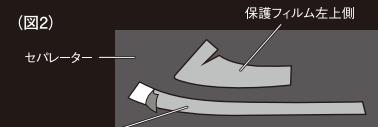


(図3) 保護フィルム左上側
※車両パネルのシルバー部
の形状に合わせて保護
フィルムを貼る
/左側パネル / 下側

- ④ 本製品裏側にある両面テープ剥離紙を剥がします(図4)。
①で確認したエアコン送風口パネルの位置に上ツメを下から差し込むように引っ掛けながら(図5-①)、下ツメを引っ掛け(図5-②)、本製品裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押しつけて、一度でしっかりと貼り付けます。



(図5) テアコン送風口パネルをヨコから見た図

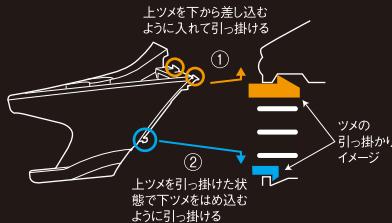

A
注 意

●取り付け際の際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。●取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。●保護フィルム「両面テープ」の粘着面に手を触れたり、ホコリ等を受け付いたないように注意してください。粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。●保護フィルム「両面テープ」の貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。●保護フィルム「両面テープ」の粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用しないでください。脱落の原因となります。●本製品を取りはずした後、粘着剤が残ってしまった場合は、市販のソリはがし剤を使用してください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残る場合があります。