

SY-NV1

80系 ノア・ヴォクシー専用
エアコンドリンクホルダー

NOAH/VOXY



ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができるように大切に保管してください。

特長


- ノア・ヴォクシー(ZWR/ZRR80系(2014年12月現在))の右ハンドル車専用のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
※本製品はエスクァイアへは取り付けできません。
- 運転席側・助手席側それぞれの形状に対応した2個セットです。
- エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
- 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
- ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィルムの可動を妨げません。
- ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付きです。
- 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル等を収納できます。
※重量が600gを超える収納物を収納しないでください。脱落の原因となります。



注意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品はノア・ヴォクシー(ZWR/ZRR80系(2014年12月現在))の右ハンドル車専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●エアコン送風口パネルまわりに追加オプションが装着されている車両へは適合しません。●本製品は下記寸法です。●本製品使用時における収納物・車両の破損等について、当社は一切の責任を負いかねます。●使用状況により収納物にすり傷等が付く場合があります。●経年変化によりエアコン送風口パネルに劣化が見られる場合、取り付けはおやめください。脱落やパネルの破損の原因となります。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲と色の差が出る場合があります。●本製品取り付けの際、内装にすり傷等が付く場合があります。●本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。●本製品を塗装面に貼り付けた場合、取りはずしの際に塗装面に損なわれるおそれがあります。●本製品は鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●長時間直射日光を当てた場合や、使用状況、経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。●本製品取付時や使用時に生じた事故や破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

寸法図

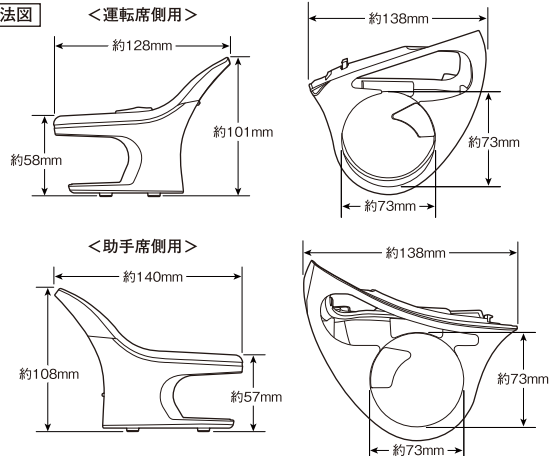

取付方法


- ※必ず安全な場所に停車して行なってください。
- ※取付作業は常温で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。
- ※説明図は運転席側の場合です。助手席側も同様に行なってください。
- ※本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

- 1 ドアを開け、エアコン送風口パネルに本製品をあてがい、取付場所とツメ(2箇所)が掛かる位置を確認します(図1)。その際、ツメをエアコン送風口パネルに引っ掛けないように注意してください。
- 2 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。
- 3 1で確認した本製品のツメが掛かる位置に、傷が付くのを防ぐため、エアコン送風口パネルに保護フィルムを貼り付けます。(図2・3)



保護フィルムは運転席、助手席の貼る位置によって形状が違います。注意(図2)

(図3)

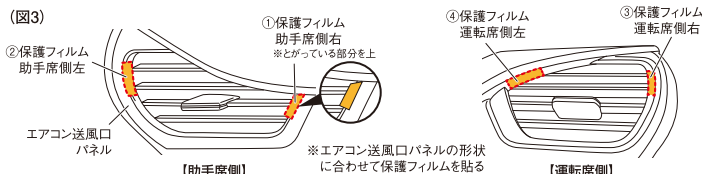

- 4 本製品裏側にある両面テープ剥離紙(運転席側2箇所・助手席側3箇所)を剥がし(図4)、1で確認したエアコン送風口パネルの位置に本製品のツメを引っ掛けながら(図1)、本製品裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて、一度でしっかりと貼り付けます。(図5)

【取りはずし方法】


本製品を取りはずす際は、両面テープの下の部分からゆっくりはがし(図6-①)、上方に引き上げてください(図6-②)。その際、内装を損なわないように十分注意してください。




注意

- 取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、垂めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。●取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたらしないよう注意してください。粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。●両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間前まで安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用しないでください。脱落の原因となります。●本製品を取りはずすした後、粘着剤が残ってしまった場合は、市販のワリはしリ剤を使用してください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残る場合があります。


(図1)




(図2)



(図4)

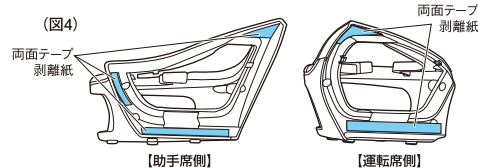

(図5)



(図6)

