

SY-A1

アクア専用

エアコンドリンクホルダー

AQUA



ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができるよう大切に保管してください。

特長


- アクア(DAA-NHP10(2013年07月現在))専用の、エアコン送風口前に取り付けできるドリンクホルダーです。
- 運転席側・助手席側に対応した2個セットです。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
- 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
- エアコン送風口パネルをはずし、金属フックで引っ掛け、両面テープで取り付けます。エアコンフィンの可動を妨げません。
- ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
- 細缶・350ml缶・500mlペットボトル(角・丸)をホールドします。

*レジスター(アセントパネル(サイド)オプション装着車の場合、レジスター(アセントパネル(サイド))の塗装がはがれたり、傷が付きますので、取り付けはおやめください。



この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品はアクア(DAA-NHP10(2013年07月現在))専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●本製品の取り付けには専門技術が必要です。取り付け・取りはずしはディーラーまたはカーエコ店等へ依頼してください。自分で取付け業を行なう場合は自己責任で行なってください。●本製品は下記寸法です。●本製品使用時ににおける収納物・車両の破損等については当社は一切の責任を負いかねます。●使用状況による取扱い等については十分注意してください。●経年変化によりエアコン送風口パネルに劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。●本製品取り付けの際、内装にすり傷等が付く場合があります。●取付面を傷める場合があります。●直射日光に長時間当たると、変色・劣化するおそれがあります。●本製品には説明書の通りに取り扱いには十分注意してください。●本製品は金属を使用していますので、金属部分が熱くなる可能性があります。使用の際には気をつけてください。●使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。

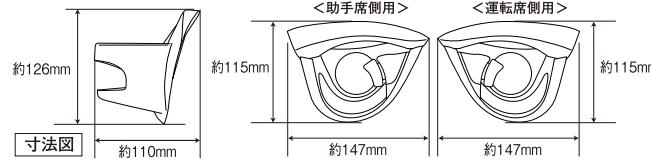

取付方法

※必ず安全な場所に停車して行ってください。


※車両パネル類の取りはずし方はディーラー等に確認してください。

※説明図は運転席側の場合です。助手席側も同様に行ってください。

- 1 ドアを開け、エアコン送風口パネルを取りはずします。エアコン送風口パネルは3箇所のツメ(図1)で固定されています。

注意 エアコン送風口パネルの取り付け・取りはずしは、内装を傷付かないよう注意しながら、ゆっくり行ってください。

- 2 エアコン送風口パネルの汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。

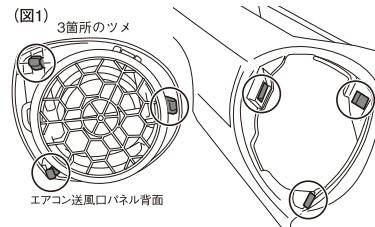

警告 ご使用前に必ずお読みください。

・走行中、運転者は本製品を使用しないでください。事故の原因となります。

・未開封の炭酸飲料・ライター・エアゾール製品を収納しないでください。破裂のおそれがあります。

・ペットボトル等をホールドした際に、サイドミラーが見えない等、運転操作や視界の妨げになる場合は使用をおやめください。

注意 ご使用前に必ずお読みください。

・用途以外の目的で本製品を使用しないでください。

・本製品に強い衝撃を与えた後、手で荷重をかけたりしないでください。破損、故障の原因となります。

・急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドル・カーブ・悪路等の走行時に、収納物が傾いたり、落下するおそれがあります。

・以下のものは収納しないでください。

・フタのない飲み物／特殊なサイズや形状の飲物容器／紙コップやプラスチックカップ／右図の様な底面が平らでない形状のペットボトル等

・フタのある飲み物はフタを閉めて収納してください。

・ドリンク類は飲みかけのまま放置しないでください。

・収納物を本製品に長時間放置しないでください。

・使用される前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。

・本製品使用時に生じた本製品および収納物等の落下による事故や破損・故障・損害について当社は一切の責任を負いかねます。


・本製品取り付けによる車両の取付跡や変形について当社は一切の責任を負いかねます。

・誤った使い方・取り付けや、分解・改造・加工等による破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

運転席側/助手席側用 2個入

- 3 エアコン送風口パネルへの傷付きを防ぐため、本製品の金属フック2箇所(図3)が掛かる場所に保護フィルムを貼り付けます。本製品に付属の保護フィルムを保護紙からはがし、エアコン送風口パネルの端に合わせ、運転席側・助手席側へ貼り付けてください。(図2)

(図2)

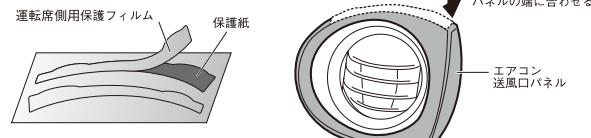


- 4 本製品をエアコン送風口パネルにあてがい、取付場所を確認してください。その際に可動スベーザー側の金属フックを引っ掛けながら、もう片方の金属フックを引っ掛けしてください。(図3)


注意

- 5 取付場所の確認後、本製品裏側にある両面テープ剥離紙をはがし(図3)、エアコン送風口パネルに金属フックを引っ掛けながら(図4-①)本体の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて(図4-②)一度しつかりと貼り付けます。

(図3)

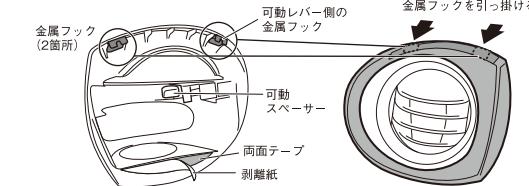

(図4)

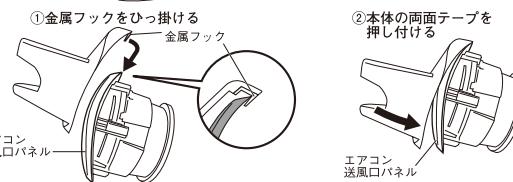

注意

- 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。●両面テープの粘着力に手を触れたり、ホコリ等を付つけたりしないよう注意してください。●両面テープの粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。●両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり、本製品を使用することはおやめください。●脱落の原因となります。●本製品を取り付けせず、市販のリリース剤を使用してください。

- 6 両面テープの貼り付けが安定した後、エアコン送風口パネルを車両へ取り付けてください。

注意

- ツメの位置・数を確認しながら取り付けてください。(図1)

注意

- 取り付け後、エアコン送風口パネルや本製品が確実に取り付けられているか確認してください。



底面が平らでない