

取付方法

※必ず安全な場所に停車して行なってください。

※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。

シフトパネルへの取り付け




スイッチ類にからないようにふちに合わせて貼り付ける。

※シフトパネル用は細い部分がありますので歪めたりしないよう取り扱いには十分注意してください。

※貼り付ける位置がずれるとスイッチ類が正常に押せなくなるおそれがあります。十分注意して貼り付けてください。

デフロスターへの取り付け

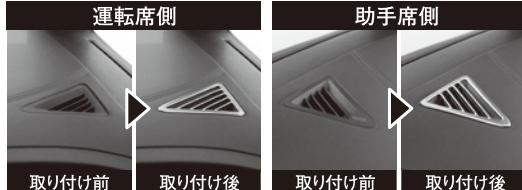

向きに注意してデフロスターの溝に合うように貼り付ける。

以下の内容はデフロスターへの取付方法を説明しています。シフトパネルについても同じ手順で行ないます。

1 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

2 本製品をデフロスターにあてがい、取付場所を確認します。



・運転席側用・助手席側用はそれぞれ形状が違います。間違えないように注意して取付場所を確認してください。

注意

3 本製品裏側にある両面テープ剥離紙をすべてはがし、■で確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。



・両面テープの貼り直しはできません。向きに注意しながらしっかりと位置合わせをし、慎重に行なってください。

・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。

注意

・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。

・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。

・両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。

・両面テープと取付面の間にすき間があると脱落の原因となります。


・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品へ強い力を加えないでください。脱落の原因となります。

・本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。



△ 警 告 ご使用前に必ずお読みください。

・シフトパネルに本製品を貼付後、スイッチ類が正常に押せるか必ず確認してください。万一、正常に押せなくなる等の異常が発生した場合は、使用をおやめください。



△ 注 意 ご使用前に必ずお読みください。

・用途以外の目的で本製品を使用しないでください。

・本製品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因となります。

・本製品を拭く際は、柔らかい布等で拭いてください。傷が付くおそれがあります。

・使用する前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。

・本製品脱落等により生じた事故や周辺物の破損・故障について、当社は一切の責任を負いかねます。

・本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。



梶屋 ヤック 株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地

TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827

URL <http://www.yac.jp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは…

お客様相談室 0564-66-0773(直通)

受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30