


SY-P6 50系 プリウス専用 エアコンドリンクホルダーL/Rセット

取扱説明書

●本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行ってください。
●取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。
●本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

構成部品

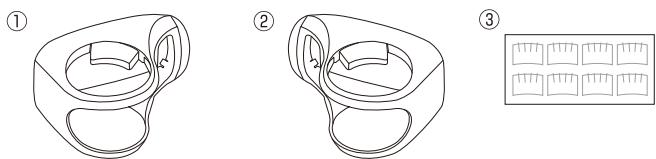

- ①助手席側本体(1個)
②運転席側本体(1個)
③保護フィルム8枚組み(1シート)

取付方法



※説明図は運転席側の場合です。助手席側も同様に行なってください。

① 本製品裏側の4箇所のツメの位置を確認します(図1)。上ツメ・下ツメがエアコン送風口パネルに掛かる位置をそれぞれ確認します。(図2)

注意 取り付ける際、運転席側本体・助手席側本体を間違えないように注意してください。
上側の金属ツメは鋭利になっていますので手で触れたり、車両へあてがつたりしないでください。(図1)

(図2)

(図1)

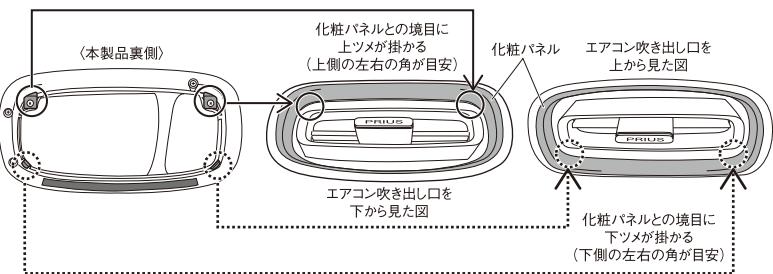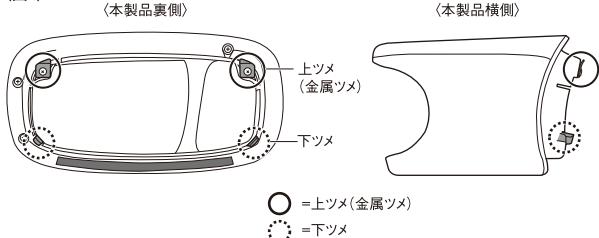


② 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

③ 保護フィルムをセパレーターからはがし(図3)、①で確認したエアコン送風口パネルのツメが掛かる位置(4箇所)に貼り付けます。その際、切り込みの入った方を手前にし、化粧パネルを完全に覆うようにします(図4)。この作業はエアコン送風口パネルに傷が付くのを防ぐために必ず行なってください。


注意 貼付面のゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
保護フィルムの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。
保護フィルムの貼り直しはおやめください。

④ 本製品裏側にある両面テープ剥離紙をはがします。(図5)

注意 両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。




(図5)

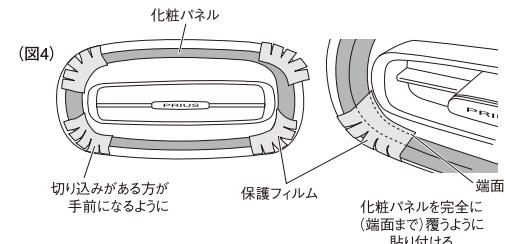


⑤ ①で確認したエアコン送風口パネルのツメが掛かる位置に上ツメ(金属ツメ)を下から差し込むように引っ掛け(図6-①)、下ツメを押し込むように引っ掛けます(図6-②)。その際、必ずエアコン送風口パネルから本製品上部が離れないように注意してください(図7)。離れると4箇所全てのツメが引っ掛からない場合があります。エアコン送風口パネルと本製品の間に隙間がないか確認し、本製品裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて、一度でしっかりと貼り付けます。その際、ツメ4箇所部分を再度押さえてしっかりと取り付いているか確認してください。

注意 両面テープの貼り直しはおやめください。
両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。

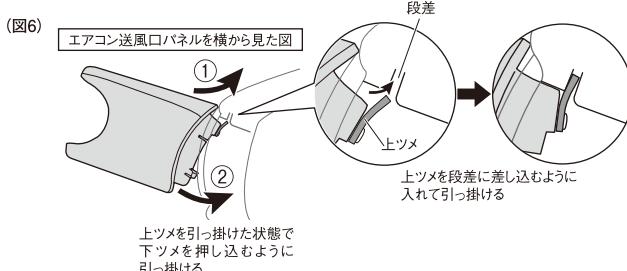

(図6)

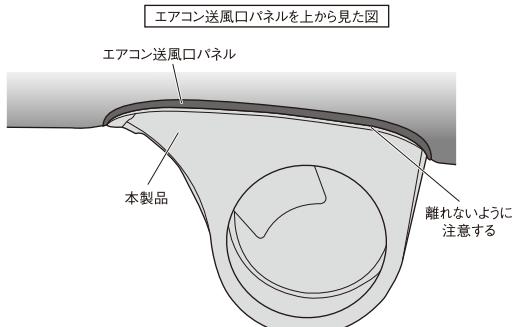

(図7)

本体の取りはずし方

本製品下側をゆっくりと押し上げながら手前に引いて両面テープをはがし、下ツメをはずしてから(図8-①)、上ツメ(金属ツメ)をはずします(図8-②)。

注意 内装を損なわないよう十分注意して取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。

警告 ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。●未開封の炭酸飲料・ライター・エアゾール製品等を収納しないでください。●危険物やタバコやライター等の火気は近付けないでください。

注意 ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●無理な力による取り付け・取りはずしをしないでください。●経年変化により劣化が見受けられるようなエアコン吹き出し口への取り付けはおやめください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●走行状況によりドリンク類が傾いたり、落したりするおそれがあります。●ドリンク類以外の物は収納しないでください。●次のものは収納しないでください。(600gを超えるドリンク容器・タブのないドリンク類・特殊なサイズや形状のドリンク類・右図のような底面が平でない形状のペットボトル等)●ドリンク類はフタを閉めて収納し、飲みかけのまま放置しないでください。●ドリンク類を長時間放置しないでください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●使用する前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。●乗降時、本製品に身体(手・足)や物等をぶつけないように注意してください。●長時間直射日光を当てた場合や、使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。



底面が
平らでない



ヤッカ 株式会社

〒448-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL http://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせは…

お客様相談室 0564-66-0773(直通)

受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30